



Garagesectionaaldeuren

NIEUW: Duragrain-oppervlak voor moderne vormgeving van de deur

HÖRMANN

Ontdek de vele voordelen

Sectionaaldeuren gaan verticaal open en liggen ruimtebesparend onder het plafond. Door dit constructieprincipe bieden ze maximale ruimte om te parkeren, in en voor de garage. Garagesectionaaldeuren kunnen in elke garageopening worden ingebouwd en bieden tot 14 cm meer doorrijbreedte dan kanteldeuren. Daarnaast zijn ze door duurzaam elastische en weerbestendige afdichtingen aan elk van de vier zijden optimaal afgedicht.

Gun uzelf dit comfort.





INHOUD

6	Goede redenen om voor Hörmann te kiezen
18	Overzicht stalen sectionaaldeuren
22	Overzicht stalen oppervlakken
23	Overzicht aluminium kozijndeuren ■ NIEUW
24	Overzicht massief houten sectionaaldeuren en houtsoorten
26	Totaaloverzicht
32	Deurmotieven
46	Deurvormgeving
54	Grepen / ontgrendeling
55	Beglazingen
56	Loopdeuren
58	Zijdeuren
60	Renoveren en verfraaien
66	Garagedeuraandrijvingen
70	Toebehoren
78	Techniek
80	Premium- en standaarduitvoering
81	Garagesectionaaldeur LPU 67 Thermo
82	Industriële sectionaaldeur SPU F42 Plus
84	Draaivleugeldeur DFT 42 ■ NIEUW
86	Prestatie-eigenschappen
88	Maten en inbouwgegevens

De afgebeelde deuren zijn gedeeltelijk voorzien van speciale uitrustingen en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering.

De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend.

Door de auteurswet beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

De sectionaaldeur: wat is de juiste deur voor mij?

Bij de keuze voor een nieuwe garagesectionaaldeur moet er op enkele punten worden gelet. Want de tijd van saaie, functionele metalen deuren is allang voorbij. Inmiddels is er een grote keuze aan sectionaaldeuren die functie, uiterlijk en veiligheid combineren. Om te voorkomen dat u het overzicht kwijtraakt bij het kopen van een deur, hebben wij alle belangrijke details over de garagedeuren compact voor u op een rijtje gezet.

Materiaal: staal of hout?

Hout en staal zijn kenmerkende materialen voor garagedeuren. **Stalen garagedeuren zijn robuust en duurzaam.** Verzinkt materiaal en een hoogwaardige polyester grondverflaag aan beide zijden van de deur laten de regen er eenvoudig vanaf pellen en beschermen bovendien tegen roest. Stalen sectionaaldeuren zijn goed tot zeer goed thermisch geïsoleerd, bieden talrijke vormgevingsmogelijkheden en zijn gemakkelijk te reinigen.

Echte houten garagedeuren zijn verkrijgbaar in verschillende designs en **passen heel goed bij huizen met veel houten elementen.** Hout is een natuurlijke grondstof; daarom vragen houten garagedeuren veel onderhoud en zijn ze relatief duur. Het regelmatige onderhoud van houten garagedeuren is erg belangrijk, omdat het hout daardoor permanent wordt beschermd.

De geveldeur vormt een bijzonder highlight bij de garagedeuren. Deze kan namelijk worden bekleed met het materiaal van de huisgevel en wordt op die manier bijna onzichtbaar in de vormgeving van het gebouw opgenomen.

Warmte-isolatie: waarom is dat zo belangrijk?

Isolatie is een **bijzonder belangrijk onderwerp als de garage een directe verbinding heeft met de woning** of als deze als werk- of hobbyruimte wordt gebruikt. Dubbelwandige sectionaaldeuren beschikken over zeer goede warmte-isolerende eigenschappen. Bovendien lopen ze zeer rustig door het stabiele deurblad. Extra kunststof profielen met extra afdichtingen minimaliseren de koudebrug tussen de wand en het kozijn. Zulke profielen **kunnen de isolatie met nogmaals 15% verbeteren.**

Aandrijvingen: welke voordelen bieden deze?

Garagedeuraandrijvingen horen inmiddels bijna altijd tot de standaarduitrusting van garagedeuren. Automatisch bediende garagedeuren bieden het voordeel dat u **de garagedeur bijzonder comfortabel met de handzender direct vanuit de auto kunt** bedienen. Met behulp van Smart Home-oplossingen is het inmiddels ook mogelijk om met de smartphone op elk moment en op elke plek de garagedeur te openen. Bovendien bieden aandrijvingen een grote mate van **beveiliging tegen inbraken**, omdat ze door een beveiliging bij een gesloten deur niet kunnen worden opgetild. Het is goed om daarbij te letten op een optilbeveiliging die ook bij stroomuitval functioneert.

Garagetoegangen: welke deuren zijn er?

Als de garage geen directe toegang tot de woning heeft, wordt een in de garagedeur geïntegreerde deur aanbevolen. Dergelijke loopdeuren zijn praktisch omdat u **niet iedere keer de garagedeur volledig hoeft te openen** als u bijvoorbeeld alleen maar een fiets nodig hebt. Om het risico op struikelen zo klein mogelijk te maken, moet de loopdeur een lage drempel hebben. Bij grote garages kan ook een garagezijdeur worden geplaatst die helemaal geen drempel nodig heeft.



▲ Met een praktische loopdeur kunt u fietsen gemakkelijk uit de garage halen zonder dat u uw garagedeur helemaal moet openen.

▼ Als u uw garage ook als hobbyruimte gebruikt, zijn dubbelwandige sectionaaldeuren met een goede warmte-isolatie aan te bevelen.



"Een goede naam moet men verdienen."

August Hörmann

Geheel in de zin van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. De familieonderneming is met meer dan 80 jaar ervaring in deur- en aandrijvingsconstructies en meer dan 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen de nummer 1 in Europa geworden. Dat geeft u een goed gevoel wanneer u een Hörmann-sectionaaldeur koopt.




1 Merkkwaliteit uit Duitsland

Alle belangrijke deur- en aandrijvingscomponenten worden bij Hörmann zelf ontwikkeld en geproduceerd. Ze zijn **honderd procent op elkaar afgestemd** en voor uw veiligheid door onafhankelijke, erkende instituten **getest en gecertificeerd**. Ze worden conform het kwaliteitsmanagementsysteem DIN ISO 9001 in Duitsland vervaardigd en voldoen aan alle eisen van de Europese norm 13241. Bovendien werken onze hooggekwalificeerde medewerkers intensief aan nieuwe producten, continue verdere ontwikkelingen en detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.



Made in Germany

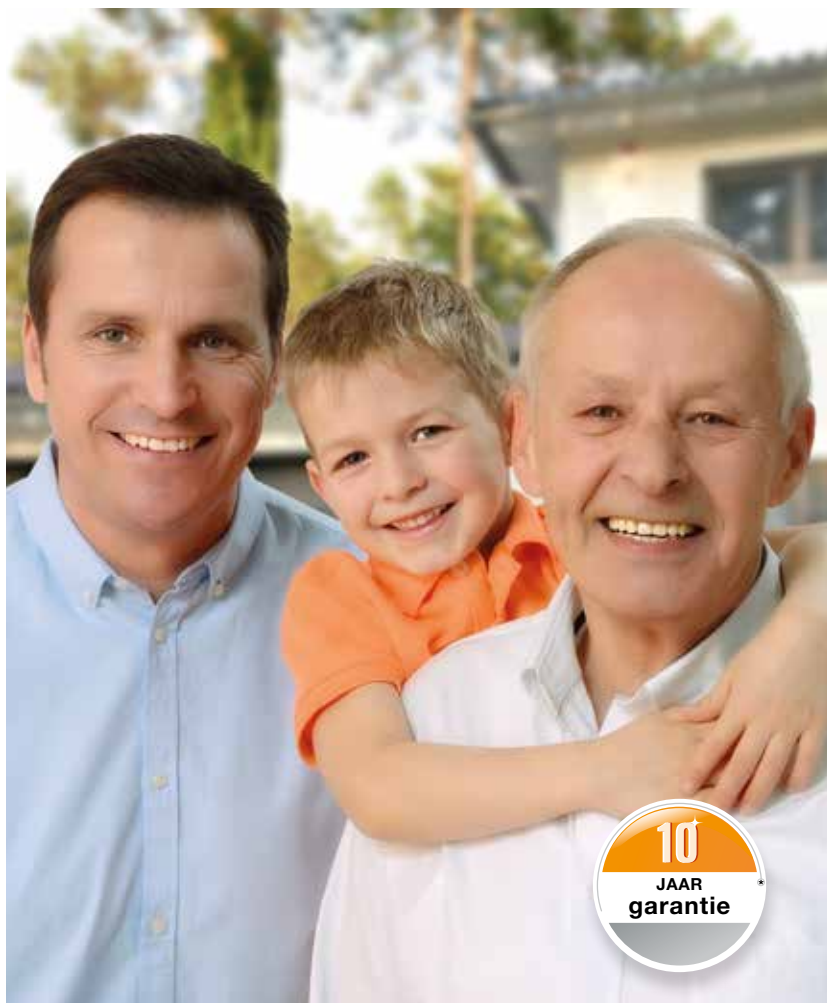


2 Garagedeuren voor generaties

Duurtesten onder reële omstandigheden zorgen voor uitgekende serieproducten in Hörmann-kwaliteit. Om die reden en dankzij uitstekende technische oplossingen evenals een kwaliteitsgarantie zonder compromissen krijgt u bij Hörmann **10 jaar garantie op alle garagesectionaaldeuren en 5 jaar op aandrijvingen.***

* De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.be of www.hormann.nl

3 Toekomst in het vizier

Hörmann loopt met het goede voorbeeld voorop. Daarom dekt de onderneming **haar energiebehoefte voor 100% uit ecostrroom**. In combinatie met een intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem, het CO₂-neutraal versturen van post en het recyclen van herbruikbare materialen **wordt jaarlijks meer dan 40.000 ton CO₂ bespaard**. En ten slotte, maar niet minder belangrijk, biedt Hörmann-producten aan voor duurzaam bouwen.

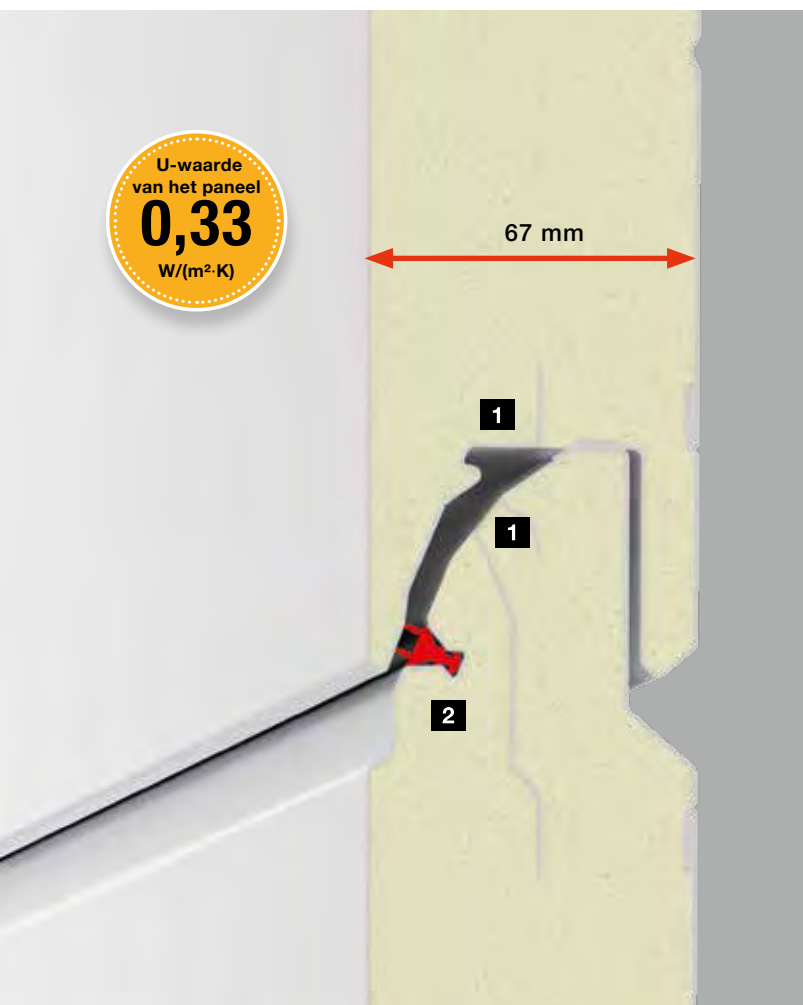

4 Moderne energie-besparende garagedeur

Voor al voor garages die met de woning in verbinding staan, zijn dubbelwandige sectionaaldeuren zeer geschikt. Naast de LPU 42 met een zeer goede warmte-isolatie, biedt de **LPU 67 Thermo** alles wat tegenwoordig van modern bouwen wordt verwacht: **een uitstekende warmte-isolatie door thermisch onderbroken panelen 1** met een U-waarde van 0,33 W/(m²·K)*, een zeer goede afdichting van de ruimtes tussen de panelen door middel van dubbele lipafdichtingen 2 en een optimale vloeraansluiting door middel van dubbele vloerafdichtingen, waardoor ook oneffenheden in de vloer worden gecompenseerd en energieverliezen worden verminderd.

Meer informatie vindt u op pagina 78.

5 Efficiënte warmte-isolatie

Alleen bij Hörmann

Met de **Hörmann ThermoFrame-kozijnaansluiting** verbetert u de toch al goede isolatie-eigenschappen van de dubbelwandige sectionaaldeuren.

Het zwarte kunststof profiel wordt samen met het deurkozijn gemonteerd. Dankzij de thermische onderbreking van kozijn en metselwerk **verbetert de isolatie met max. 15%****. De optionele ThermoFrame-kozijnaansluiting is verkrijgbaar voor alle Hörmann-sectionaaldeuren.

Meer informatie vindt u op pagina 86.

** Bij de dubbelwandige garagesectionaaldeur LPU 42 met afmetingen 5000 × 2125 mm

* U-waarde van de deur (5000 × 2125 mm) = 1,0 W/(m²·K)



6 Optimale en duurzame bescherming

Alleen bij Hörmann

De 4 cm hoge **kunststof kozijnvoet** die bestand is tegen broos worden, omsluit het kozijn in het roestgevoelige gedeelte en **beschermt langdurig tegen mogelijke corrosie**. Anders dan bij de oplossingen van andere fabrikanten blijft deze effectieve langdurige bescherming ook bij aanhoudende wateroverlast. Samen met de vloerafdichting van de deur vormt de kozijnvoet ook optisch een geslaagde afsluiting.

7 Blijvend mooie Duragrains-decors ■ NIEUW

Alleen bij Hörmann

Met zeer harde beschermingslak

Het nieuwe Duragrains-oppervlak met 24 decors overtuigt door een **detailgetrouw, natuurlijk en kleurecht deuraanzicht**. Het innovatieve digitale drukken **1** op de grondering **2** van het verzinkte paneel **3** en een eindafwerking met zeer harde beschermingslak **4** zorgen voor een blijvend mooi deuraanzicht. De optionele latei- en kozijnpanelen worden in een aan het decor aangepaste kleur geleverd.

Meer informatie vindt u op de pagina's 48–49.



8 Harmonieuze totaalindruk




Alleen bij Hörmann

in alle deurmatten

1 Gelijke profileringsafstanden en onzichtbare paneelovergangen bij deuren met profilering
Garagedeuren van Hörmann onderscheiden zich door een exact gelijkmatige profileringsverdeling [A]. De panelen zijn zo gevormd, dat de paneelovergangen in gesloten toestand praktisch onzichtbaar blijven. Vergelijk deze eigenschappen maar eens met deuren van andere fabrikanten!

Desgewenst zijn ook de praktische zijdeuren met hetzelfde profileringsaanzicht als de garagesectionaaldeur verkrijgbaar. Meer informatie vindt u op de pagina's 58–59.

2 Ongelijkmatige profileringsafstanden [B], [C] door verschillende paneelhoogtes en zichtbare paneelovergangen bij deuren van andere fabrikanten. Zo ontstaat een onrustig deuraanzicht.

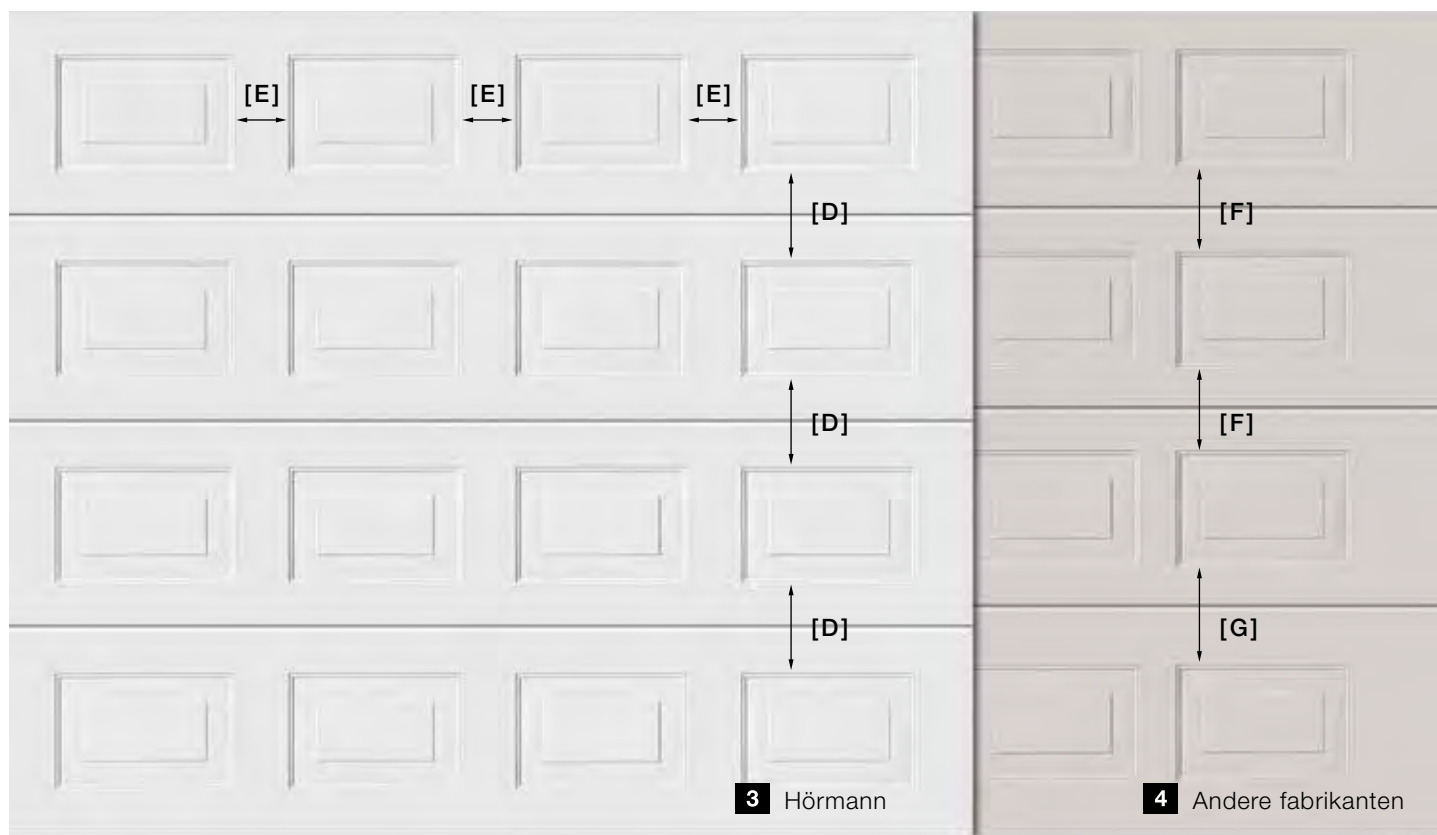

! Alleen bij Hörmann in alle deurmaten


3 Gelijkmatische cassetteverdeling

Voor een harmonieus totaalbeeld zijn de afstanden tussen de afzonderlijke cassetten **[D]** bij Hörmann-sectionaaldeuren in de hoogte precies gelijk. Dit wordt bereikt doordat de panelen over de gehele hoogte van de deur even hoog zijn. Ook de horizontale afstanden tussen de cassetten **[E]** in een paneel zijn uniform. Daardoor ontstaat een gelijkmatig deuraanzicht.

Desgewenst zijn ook zijdeuren met dezelfde paneelverdeling en hetzelfde aanzicht als de garagesectionaaldeur verkrijgbaar. Meer informatie vindt u op de pagina's 58–59.

4 Ongelijkmatische cassetteverdeling **[F]**, **[G]**

door verschillende paneelhoogtes bij deuren van andere fabrikanten. Hierdoor ontstaat een onrustig deuraanzicht.

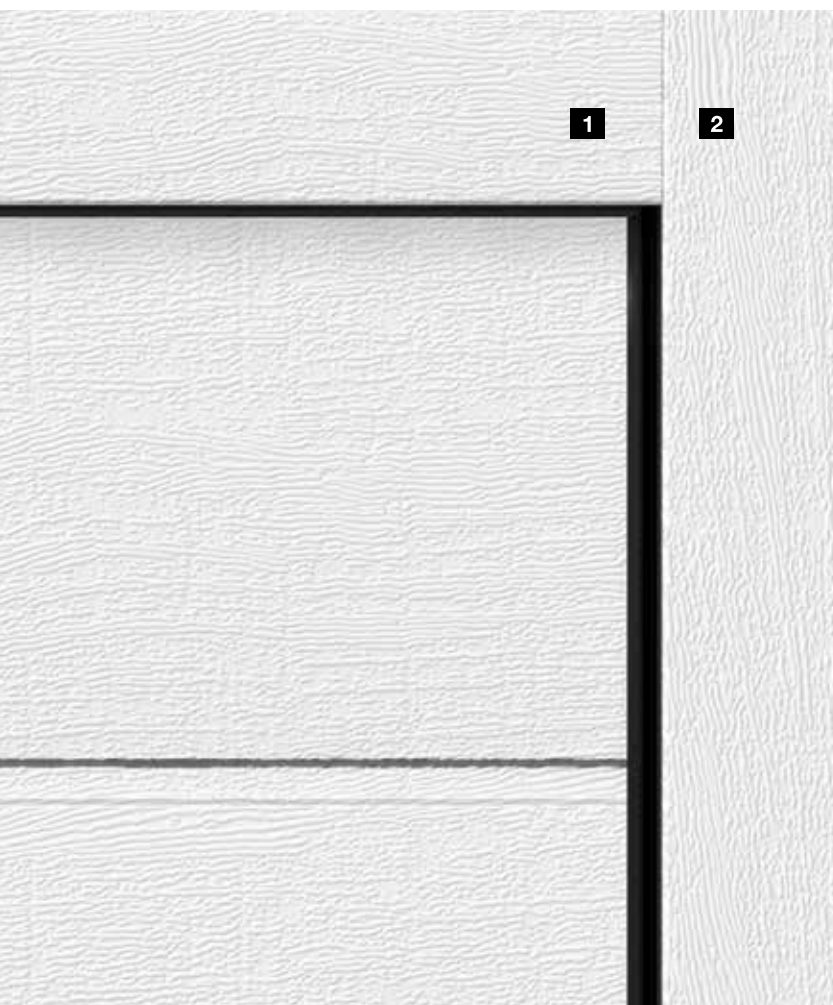

9 Gelijk aanzicht van kozijn en deurblad



Alleen bij Hörmann

Het **uiterlijk van een garagedeur** ontstaat door veel kleine details: het latei-aanpassingspaneel **1** wordt bij witte deuren en in alle oppervlakken altijd met hetzelfde aanzicht als de deurpanelen geleverd. Zo past alles perfect bij elkaar. De zijdelingse kozijnen **2** zijn standaard verkrijgbaar in een wit Woodgrain-oppervlak*. Voor sectionaaldeuren in de oppervlakken Sandgrain, Silkgrain of Decograin evenals deuren in een kleur, zijn optionele kozijnbekledingen leverbaar in het oppervlak van het deurpaneel. Bij Duragrain-deuren leveren wij de kozijnbekleding en panelen in een aan het decor aangepaste kleur.


Meer informatie vindt u op pagina 62.

* Bij de LPU 67 Thermo en LPU 42 in de premium-uitvoeringen in grijswit RAL 9002

10 In hetzelfde vlak liggend latei-aanpassingspaneel

Bij LPU 42-deuren is dit in hetzelfde vlak liggende latei-aanpassingspaneel **de elegantste oplossing voor een onzichtbare overgang** van paneel naar deurblad. Als de deur dicht is, sluit het bovenste deurpaneel **1** vlak aan met het paneel **2** en ligt daarmee in hetzelfde vlak.

Meer informatie vindt u op pagina 64.

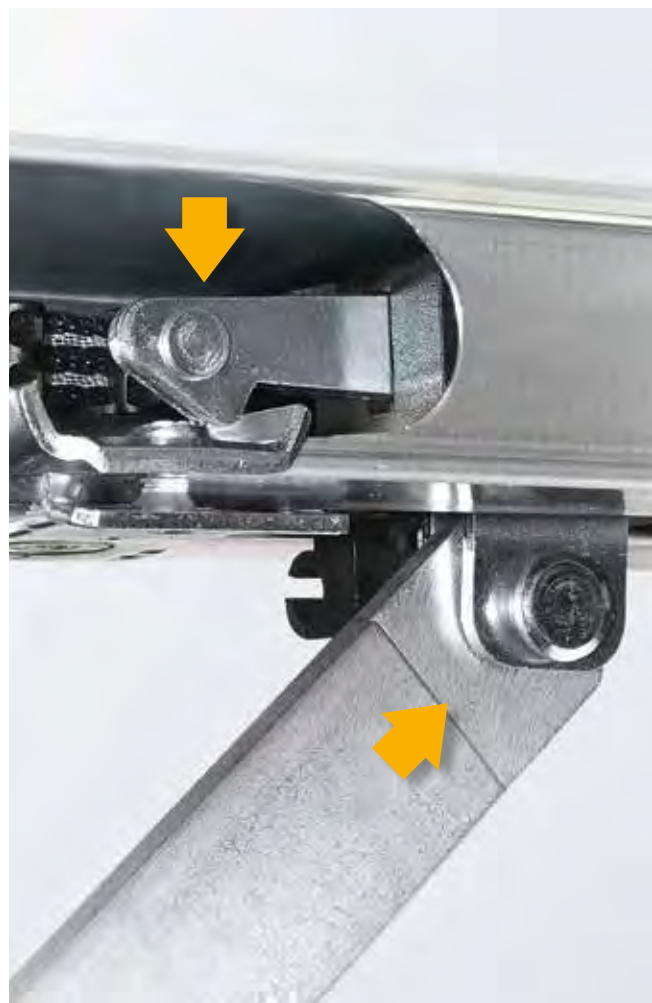

11 Praktijkgerichte oplossingen




Alleen bij Hörmann

Voor een gemakkelijke personendoorgang in uw garage verdient een LPU 42-garagedeur met een **loopdeur zonder drempel aanbeveling**. Zo kunt u fietsen of tuingereedschap uit uw garage halen, zonder uw garagedeur te openen. Het roestvrijstalen vloerprofiel is slechts 10 mm hoog in het midden en 5 mm aan de randen. Dat vereenvoudigt het overrijden en verkleint het risico op struikelen.

Meer informatie vindt u op de pagina's 56–57.

12 Vanzelfsprekend meer veiligheid



Alleen bij Hörmann

Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail


Ongenode gasten maken met de automatische sectionaaldeuren van Hörmann nauwelijks kans. Wanneer de garagedeur dicht is, klikt de **optilbeveiliging** automatisch in de aanslag van de geleidingsrail. **Zo is deze direct stevig vergrendeld en beveiligd tegen optillen.** Deze gepatenteerde deurvergrendeling is volledig mechanisch en werkt dus ook zonder elektrische voeding, in tegenstelling tot de aandrijvingen van veel andere fabrikanten.



Bekijk de korte film "Garagedeur-aandrijvingen: geruststellend veilig" op: www.hormann.be/videos of www.hormann.nl/videos



13 BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid



Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een **toekomstgerichte techniek** die zorgt voor een comfortabele en veilige bediening van garagedeur- en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure met een stabiele, storingsvrije reikwijdte biedt u de zekerheid dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren. Het systeem werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit van Bochum.



Bekijk de korte film "BiSecur, het radiosysteem met gecertificeerde veiligheid" op: www.hormann.be/videos of www.hormann.nl/videos

Perfect afgestemd en 100% compatibel

Alle BiSecur-aandrijvingen, -ontvangers en -bedieningselementen zijn 100 % compatibel. Met een handzender of bijv. radiocodeschakelaar opent u comfortabel behalve uw garagedeur ook uw inrithek voorzien van een Hörmann-aandrijving, uw deuraandrijvingen of andere apparaten met BiSecur-ontvangers.

Met de **nieuwe BlueSecur-app van Hörmann bedient u uw garagedeur of inrithek via Bluetooth* heel gemakkelijk met uw smartphone.** Bovendien kunnen er nog meer gebruikersautorisaties** vast of tijdelijk naar andere smartphones worden overgedragen, zodat elk lid van het gezin altijd zijn eigen "garagedeur- en deuropener" bij zich heeft.

Meer informatie vindt u op de pagina's 66–77.

* In combinatie met externe Hörmann Bluetooth-ontvanger

** Mogelijk zijn in-app-aankopen nodig



14 Comfortabel opvragen van de deurpositie

U hoeft nooit meer in weer en wind naar buiten om te kijken of uw garagedeur dicht is. Door een druk op de toets geeft de kleur van de led op de HS 5 BS-handzender of op de binnendrukknop FIT 5 BS de deurpositie aan. Desgewenst kunt u door opnieuw op de toets te drukken***, de deur sluiten. Comfortabel en veiliger kunt u uw garagedeur niet bedienen.

*** Bij bediening zonder zicht op de garagedeur is een extra fotocel vereist.

15 Stijlvol design

De **exclusieve BiSecur-handzenders** overtuigen niet alleen door het design in zwart of wit, maar ook door de elegante vorm, waardoor ze aangenaam in de hand liggen.

De Hörmann BiSecur-handzenders met optioneel hoogglansoppervlak in pianolak-look zijn voor hun exclusieve design door een internationale jury onderscheiden met de gerenommeerde "reddot design award".



Bekijk de korte film "Veilig, comfortabel, exclusief: het Hörmann-radiosysteem BiSecur" op: www.hormann.be/videos of www.hormann.nl/videos

Afbeelding hierboven: handzender HS 5 BS met handzenderhouder (optioneel)

5 redenen waarom u het inbouwen van een garagedeur beter aan professionals kunt overlaten

Verbogen deuren, piepende scharnieren, het moeizaam openen van de deur, het ontbreken van advies en fouten bij montage van de garagedeur door de klant bederven snel het plezier in de nieuwe deur en zijn in het ergste geval de oorzaak van ernstige ongelukken. Wie zijn deur snel goed werkend ingebouwd wil hebben en geen bekwame klusjesman is, zou voor professionals moeten kiezen. Geschoold vakkundig personeel is bekend met de verschillende soorten garagedeuren, biedt goed advies en bouwt alle onderdelen van de deur vakkundig in.





▲ Uw Hörmann-dealer neemt de vakkundige afvoering van de oude garagedeur van u over.

De oude garagedeur demonteren bij een renovatie

Voordat de nieuwe garagedeur kan worden ingebouwd, moet over het algemeen de oude deur worden verwijderd.

Het uitbouwen van de deurvleugels moet voorzichtig gebeuren. Deze kunnen tot zeer ernstige verwondingen leiden, omdat de trekveren bij kanteldeuren onder hoge spanning staan of de deurvleugels kunnen omvallen. Wie bijvoorbeeld een sectionaaldeur inruilt voor een kanteldeur, moet ook de wand- en plafondbevestiging verwijderen zodat de nieuwe onderdelen van de garagedeur kunnen worden bevestigd.

De deuropening meten

Om ervoor te zorgen dat de deur in de garage-opening past, is het belangrijk dat er **zeer nauwkeurig wordt gemeten**. Vaak moet er rekening worden gehouden met verval of is de plafondhoogte van de garage niet voldoende om simpelweg een nieuwe deur te installeren. Oudere garages hebben vaak aparte afmetingen. Hier moet rekening mee worden gehouden en deze vragen om speciale oplossingen. Een ander probleem bij het opmeten kan zijn dat de maat van de kozijnpositie niet goed wordt genomen. Als het kozijn verkeerd wordt gemonteerd, gaat de garagedeur moeizaam open, maakt geluiden bij het openen en sluiten of gaat zelfs helemaal niet open. **Deskundige partners nemen het opmeten over, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de juiste maten.** Zo kunt u er zeker van zijn dat u de garagedeur krijgt die bij uw behoeftes past en die bij de inbouw perfect in de garage-opening past.

◀ Het uitbouwen van de oude deur en het inbouwen van de nieuwe garagedeur vindt over het algemeen binnen een dag plaats.

Het juiste materiaal voor de wandmontage vinden

Voordat de deur kan worden gemonteerd, moeten de **juiste schroeven, pluggen, toestellen en boren worden gekozen die passen** bij het type wand. Hierbij is het belangrijk of de wand bijvoorbeeld uit beton bestaat of met staal is gebouwd. Omdat garagedeuren grote trek- en drukkrachten opwekken wanneer ze worden geopend of gesloten, is het bijzonder belangrijk dat de geleidingsrails met het juiste materiaal op de wand worden bevestigd.

Toebehoren zoals automatische aandrijvingen monteren

Automatische aandrijvingen zijn bij de huidige garagedeuren niet meer weg te denken. Om ervoor te zorgen dat er voldoende plaats is op het plafond van de garage en ze een eenheid vormen met de deur, moet er **direct bij het ontwerp rekening worden gehouden met de aandrijvingen**. Gespecialiseerde partners kunnen daarbij het beste beoordelen welke aandrijvingen geschikt zijn voor welke deur. Wie er dus van verzekerd wil zijn dat alle onderdelen op de juiste plek zitten en dat belangrijke veiligheidsfuncties, zoals de uitschakelautomaat, op de juiste wijze functioneren, neemt contact op met een professional zoals de Hörmann-dealer.

Oude garagedeuren op de juiste manier afvoeren

Na het inbouwen van de nieuwe garagedeur wordt de oude deur op een **juiste en milieuvriendelijke manier** afgevoerd. Vooral bij oude houten deuren moet erop worden gelet dat deze niet gewoon als brandhout mogen worden gebruikt, omdat ze in de loop der tijd meestal meerdere keren zijn geveerd. Ook oude stalen garagedeuren moeten vakkundig worden afgevoerd. Wanneer u dit zelf doet bij de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven is dat tijdrovend en duur. **De Hörmann-dealers kunnen dit ook voor u doen** en zij nemen de oude deur meteen na het uitbouwen mee.



Bekijk de korte film "Renovatie garagedeur" op:
www.hormann.be/videos of www.hormann.nl/videos

LPU 67 Thermo

De energiebesparende deur overtuigt dankzij thermisch onderbroken 67 mm dikke panelen met een uitstekende warmte-isolatie.


LPU 42

De dubbelwandige garagedeur LPU 42 biedt met 42 mm dikke panelen een heel goede isolatie.

LTE 42

De enkelwandige garagedeur LTH 42 is een voordelige oplossing voor vrijstaande garages waar geen extra warmte-isolatie nodig is.




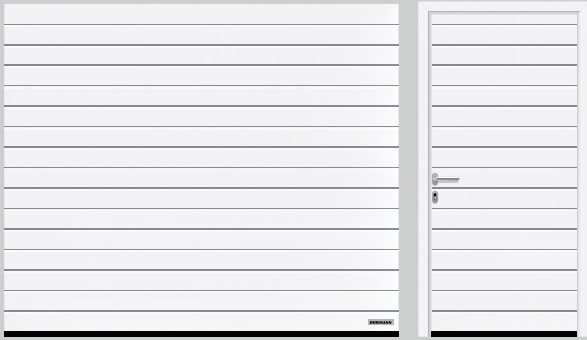

S-profilering (LPU 42, LTE 42), verkeerswit RAL 9016



M-profilering (LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42), verkeerswit RAL 9016

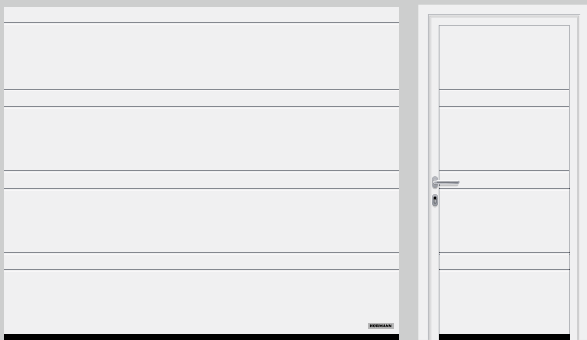

D-profilering (LPU 42), verkeerswit RAL 9016



T-profilering (LPU 42), verkeerswit RAL 9016



L-profilering (LPU 67 Thermo, LPU 42), verkeerswit RAL 9016




Cassette (LPU 42, LTE 42), verkeerswit RAL 9016

Let op

Alle LPU 42-deurmotieven zijn ook verkrijgbaar met loopdeur.
Meer informatie vindt u op de pagina's 56–57.




L-profilering (LPU 67 Thermo, LPU 42),
design-element motief 450, verkeerswit RAL 9016

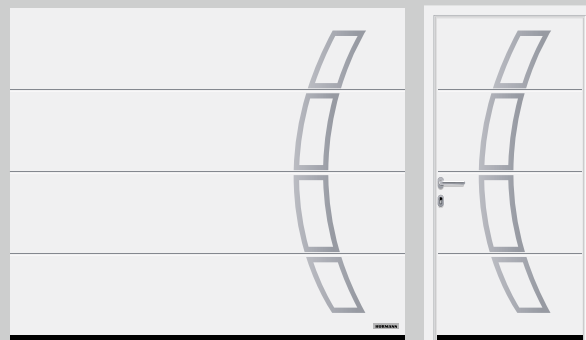

L-profilering (LPU 67 Thermo, LPU 42),
design-element motief 457, verkeerswit RAL 9016



T-profilering (LPU 42), inlay-element motief 501 in roestvrijstalen look,
design-element motief 454, verkeerswit RAL 9016

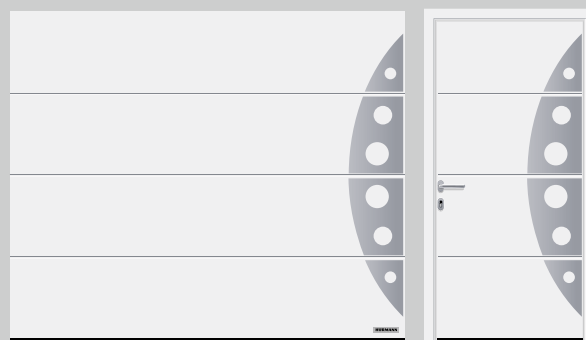

L-profilering (LPU 67 Thermo, LPU 42),
design-element motief 458, verkeerswit RAL 9016



Motief 451



Motief 461



Motief 452



Motief 462



Motief 471



Motief 481




Motief 459



Motief 469



Motief 453*



Motief 463*



Motief 455*



Motief 460*



Motief 472*



Motief 482*



Motief 473*



Motief 483*



Motief 474*



Motief 475*



Motief 456

Individuele designmotieven


U kunt de design-elementen zoals hierboven genoemd in de deuraanzichten of naar eigen wens op uw garagedeur plaatsen en combineren. Zo creëert u uw eigen deurmotief. Ook deuren met loopdeur zijn leverbaar met design-elementen. Uw Hörmann-dealer adviseert u graag.




Design-element met optionele echte beglazing* voor designmotief 461 en 481 ■ NIEUW




Design-element met roestvrij staal en kunststof beglazing

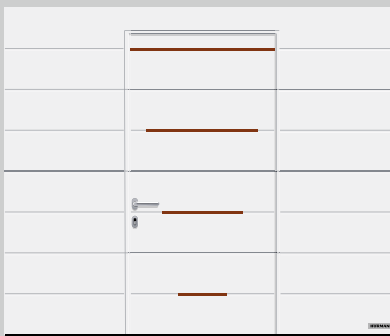


M-profilering (LPU 42), inlay-element motif 504 in houtlook, in de loopdeur, verkeerswit RAL 9016

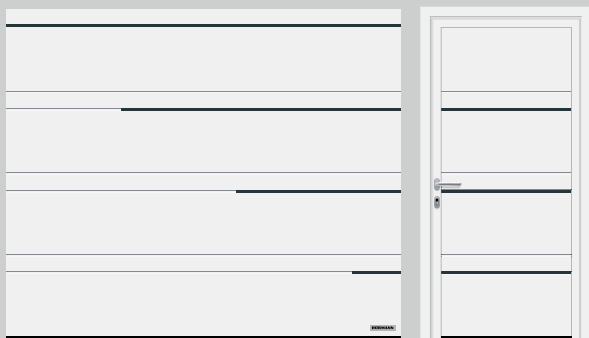

D-profilering (LPU 42), inlay-element motif 502 in antracietgrijs RAL 7016, verkeerswit RAL 9016

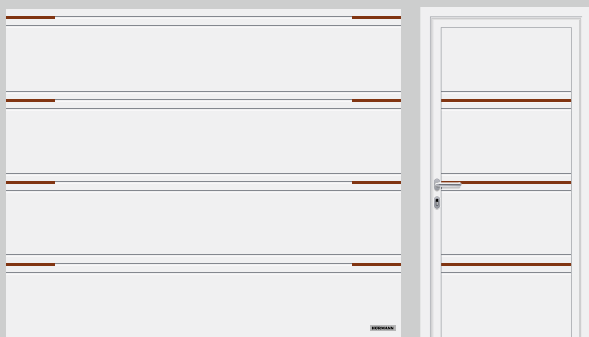

T-profilering (LPU 42), inlay-element motif 500 met gedeelde inlays in houtlook, verkeerswit RAL 9016

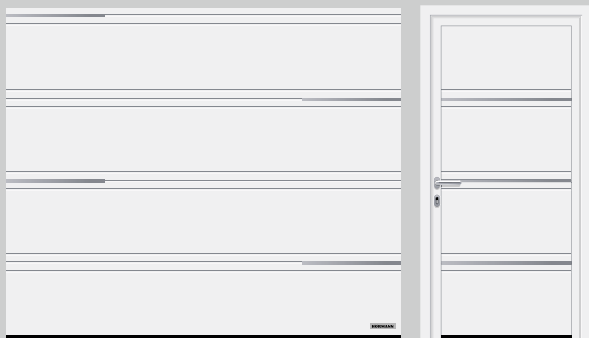

T-profilering (LPU 42), inlay-element motif 503 in roestvrijstalen look, verkeerswit RAL 9016

Roestvrijstalen design-elementen “Nummers en woorden”


■ NIEUW

Voorzie uw garagesectionaaldeur LPU 42 van een straatnaam, huisnummer of tekst. U kunt kiezen tussen positieve **1** en negatieve **2** tekens en tussen de lettertypes Modern **1** en Classic **2** (alleen voor profileringsmotieven).



Bijzonder accent met inlays


Voor deuren met M-, D- en T-profilering zijn verschillende inlay-uitvoeringen verkrijgbaar: de doorlopende inlays lopen bij motif 501 over de hele deurbreedte, de gedeelde, telkens 435 mm brede inlays bij motif 500, worden links en rechts aan de rand van de deur geplaatst.

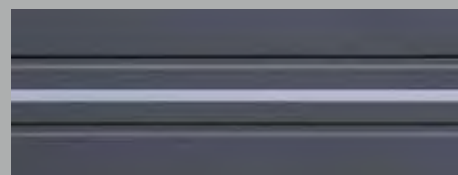

T-profilering met inlays in roestvrijstalen look



T-profilering met inlays in houtlook

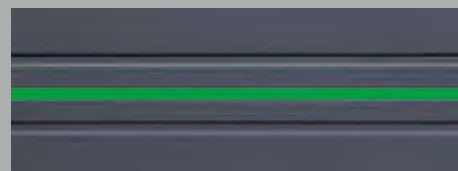

T-profilering met inlays in een RAL-kleur naar keuze (afb. toont inlay in RAL 6018)

1 Woodgrain

Bij het voordelige, robuuste oppervlak met natuurgetrouw zaagsnedemotief kunnen door het reliëf kleine krassen probleemloos worden hersteld. Dit oppervlak is verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, in 15 voorkeurkleuren of in een RAL-kleur naar keuze.

2 Sandgrain

Het fijn gestructureerde oppervlak voor de prijsbewuste opdrachtgever in de bouw is zeer geschikt voor moderne woningen. Verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016 en in 3 voorkeurkleuren.

3 Silkgrain

Het extra gladde Silkgrain-oppervlak is door het luxe deuraanzicht eerste keus bij een moderne architectuur. Bovendien geeft de 50% dikkere buitenplaat de panelen een hogere stabiliteit en zorgt voor een nog betere en rustigere deurloop. Dit oppervlak is verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, in 15 voorkeurkleuren of in een RAL-kleur naar keuze.

4 Decograin



De Decograin-oppervlakken met een uv-bestendige kunststoffoliebekleding geven uw sectionaaldeur een detailgetrouw, opvallend houtkarakter of een luxe antracietkleurige metallic elegantie. U kunt kiezen uit 5 natuurlijke houtdecors of een elegant metallic-decor.

5 Duragrain ■ NIEUW

Bij het Duragrain-oppervlak met het detailgetrouwe, natuurlijke en kleurechte deuroppervlak kunt u kiezen uit 24 decors.

Het innovatieve digitale drukprocedé garandeert in combinatie met de eindlaag, bestaande uit een zeer harde beschermingslak, voor een blijvend mooi deuraanzicht.

Stalen oppervlakken

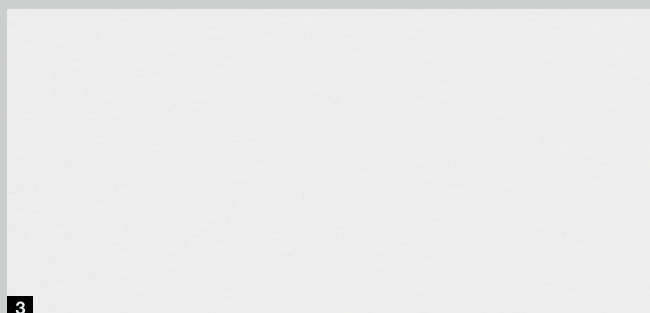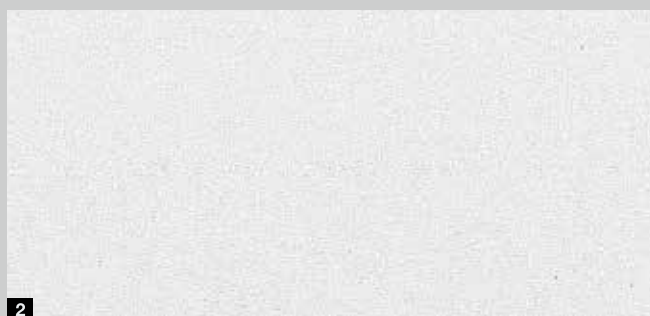

ART 42 / ART 42 Thermo

■ NIEUW

De aluminium kozijn deur van Hörmann met normaal profiel **1** of thermisch onderbroken profiel **2** overtuigt door meer licht in de garage of een betere ventilatie in de parkeerboxen van collectieve garages.



Deuruitvoering met gelijkmatig verdeelde panelen



Deuruitvoering met gelijkmatig verdeelde beglazingsvelden

Harmonieus deuraanzicht

De harmonieuze totaalindruk ontstaat door de gelijkmatige verdeling van de beglazingspanelen **A** of de beglazingsvelden **B**. De aluminium kozijn deur is verkrijgbaar in 15 voorkeurkleuren of in een RAL-kleur naar keuze. Standaard is de 42 mm dikke aluminium omraming verkeerswit RAL 9016 gelakt.

Profieluitvoeringen




ART 42

ART 42 Thermo

Vullingsvarianten



Dubbele polycarbonaat ruit, helder
Dubbele kunststof beglazing, helder



Dubbele kunststof beglazing,
kristalstructuur



Geribde beglazing




Geperforeerde plaat uit
roestvrij staal



Gegolfd rooster



Dubbele kunststof beglazing, wit
getint (opaal)



Dubbele kunststof beglazing,
bruin getint



Dubbele kunststof beglazing,
grijs getint




Strekmetaal uit roestvrij staal




Gelast rooster

LTH 42



De massief houten deur met een glad oppervlak of met het nieuwe geborstelde oppervlak is zeer geschikt voor houten huizen of gebouwen met veel houten elementen, zoals vakwerk of gevelelementen. Kies uit 9 deurmotieven of ontwerp uw eigen houten deur: met behulp van een computervrees vervaardigen wij uw persoonlijke deur.

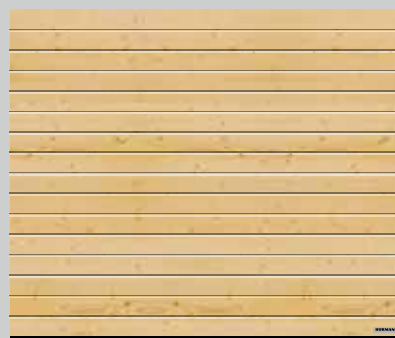



S-profilering, Noors grenen

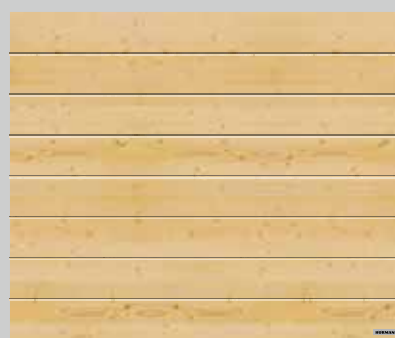

M-profilering, Noors grenen

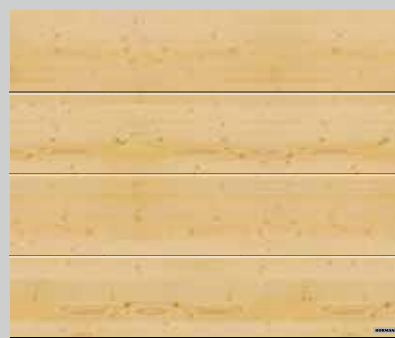

L-profilering, Noors grenen

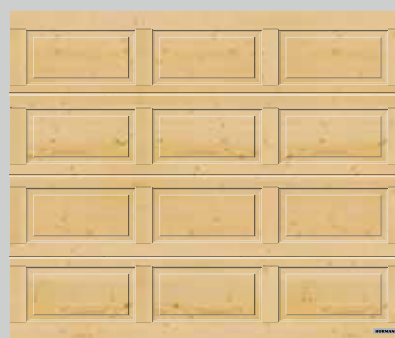


Cassette, Noors grenen







Motief 401, Noors grenen

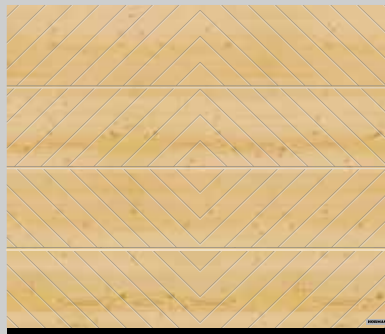


Motief 402, Noors grenen

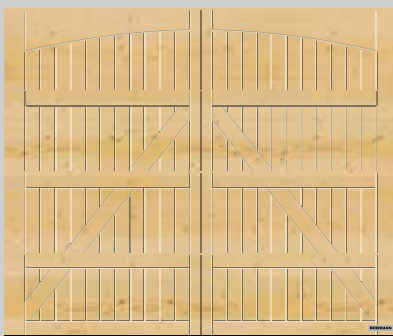

Motief 405, Noors grenen

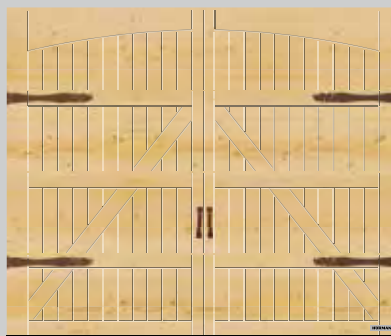

Motief 405, met optioneel vleugeldeurbeslag "Exclusief", Noors grenen

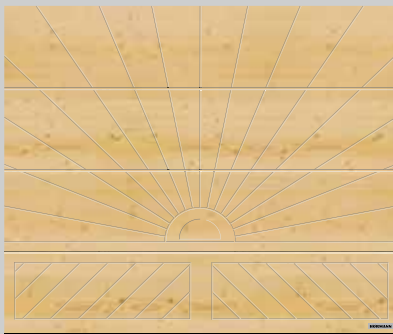

Motief 403, Noors grenen



Motief 404, Noors grenen

Accenten plaatsen

Deze steensoort zorgt bij de motieven 403 en 404 voor een bijzonder accent. Kies uit de 3 natuursteensoorten tropical groen, multicolor rood en Balmoral rosso (kleur- en structuurafwijkingen zijn van natuurlijke oorsprong).



Tropical groen




Multicolor rood



Balmoral rosso

Houtsoorten



1



2



A



B

1 Noors grenen

Noors grenen is een heldere naaldhoutsoort met hoofdzakelijk recht vezelverloop. Mergkanaaltjes, uitzonderlijke harszakjes, ronde groei en de geelachtig bruine "kwasten" zijn heel natuurlijk.

2 Hemlock

Hemlock is een witachtig grijs tot lichtgrijsbruin, hoofdzakelijk rechtvezelig naaldhout, met bruine in de vezelrichting lopende mineraalvezelstrepen en bastvlekken.

A B Geborsteld oppervlak


Door de geborstelde houtstructuur wordt de natuurlijke nerf van het hout zichtbaar en voelbaar.

	S-profilering	M-profilering	L-profilering
LPU 67 Thermo Dubbelwandige stalen sectionaaldeuren			
Silkgrain		Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze
Decograin		3 decors: Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703	3 decors: Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH 703
Breedte max. Hoogte max.		5000 mm 3000 mm	5000 mm 3000 mm
LPU 42 Dubbelwandige stalen sectionaaldeuren			
Woodgrain	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze
Sandgrain		Verkeerswit RAL 9016 3 voorkeurkleuren	Verkeerswit RAL 9016 3 voorkeurkleuren
Silkgrain		Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze
Decograin		6 decors: Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, Winchester Oak, Titan Metallic CH 703	6 decors: Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, Winchester Oak, Titan Metallic CH 703
Duragrain ■ NIEUW			24 decors
Breedte max. Hoogte max.	6000 mm 3000 mm	6000 (7000*) mm 3000 (5000*) mm	6000 (7000*) mm 3000 (5000*) mm
LTE 42 Enkelwandige stalen sectionaaldeuren			
Woodgrain	Verkeerswit RAL 9016	Verkeerswit RAL 9016	
Breedte max. Hoogte max.	5000 mm 3000 mm	3000 mm 3000 mm	


* Als sectionaaldeur SPU F42 Plus (meer informatie vindt u op de pagina's 82 / 83)

Let op:


De gedetailleerde matbereiken vindt u op pagina 88.



D-profilering



T-profilering



Cassette

		Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze
Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	
		5 decors: Golden Oak, Dark Oak, Night Oak, Rosewood, Winchester Oak
6000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm	5500 mm 3000 mm
		Verkeerswit RAL 9016
		3000 mm 3000 mm



ART 42 ■ NIEUW


ART 42 Thermo ■ NIEUW

Aluminium kozijndeur

Omraming	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze	Verkeerswit RAL 9016 15 voorkeurkleuren RAL-kleur naar keuze
Vullingen	11 varianten	11 varianten
Breedte max.	5500 mm	5500 mm
Hoogte max.	3000 mm	3000 mm

Let op:

De gedetailleerde maatbereiken vindt u op pagina 88.





S-profilering

M-profilering

LTH

Massief houten sectionaaldeuren

Noors grenen	8 houtbeschermingslakken Geborsteld oppervlak ■ NIEUW	8 houtbeschermingslakken Geborsteld oppervlak ■ NIEUW
Hemlock	8 houtbeschermingslakken Geborsteld oppervlak ■ NIEUW	8 houtbeschermingslakken Geborsteld oppervlak ■ NIEUW
Breedte max.	5000 mm	5000 mm
Hoogte max.	3000 mm	3000 mm



L-profilering

Cassette

LTH

Massief houten sectionaaldeuren

Noors grenen	8 houtbeschermingslakken Geborsteld oppervlak ■ NIEUW	8 houtbeschermingslakken
Hemlock	8 houtbeschermingslakken Geborsteld oppervlak ■ NIEUW	8 houtbeschermingslakken
Breedte max.	5000 mm	5000 mm
Hoogte max.	3000 mm	3000 mm

Let op:

De gedetailleerde maatbereiken vindt u op pagina 88.

Zo zorgt u voor een veilig thuis

Voor een veilige omgeving voor kinderen zorgen


Bij oudere garagedeuren denken de meeste mensen eerst alleen aan het verouderde uiterlijk. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat oudere garagedeuren door versleten onderdelen of een niet-vakkundige inbouw ook kunnen leiden tot ernstige ongevallen. Aannemers en renoveerders moeten bij automatisch aangedreven garagedeuren daarom altijd letten op een **stop-omkeermechanisme**, dat ervoor zorgt dat de deur stopt zodra deze op een hindernis stoot. **Vooraf spelende kinderen en huisdieren worden hierdoor beschermd.** Door de stop-functie kunnen ze niet ingeklemd raken.

Branddeuren zorgen voor veiligheid bij brand

Branddeuren kunnen levensreddend zijn bij een brand. Zij zorgen ervoor dat het vuur niet naar aangrenzende ruimtes overslaat en in het ergste geval vluchtwegen blokkeert. In bijzonder risicovolle gebieden, zoals **inkomhallen van appartementen, zijn brandwerende deuren zelfs wettelijk voorgeschreven.** Hiervoor ontwikkelde voordeuren zijn niet alleen brandwerend, maar standaard geluidsisolierend en voorzien van een inbraakwerende RC 2-uitrusting. Als optie kan de deur ook rookdicht worden geleverd.



Binnen de eigen vier muren voelen wij ons thuis, kunnen we ons terugtrekken en voelen we ons veilig. De meeste mensen denken daarbij vooral aan een inbraakbeveiliging. Een veilig thuis heeft echter niet alleen een goede inbraakbeveiliging, maar biedt ook een zo veilig mogelijke omgeving voor spelende kinderen en veiligheid bij brand. Wij informeren u in deze tip over de belangrijkste aspecten met betrekking tot een veilig thuis en waarop u bij nieuwbouw of renovatie van uw huis kunt letten.

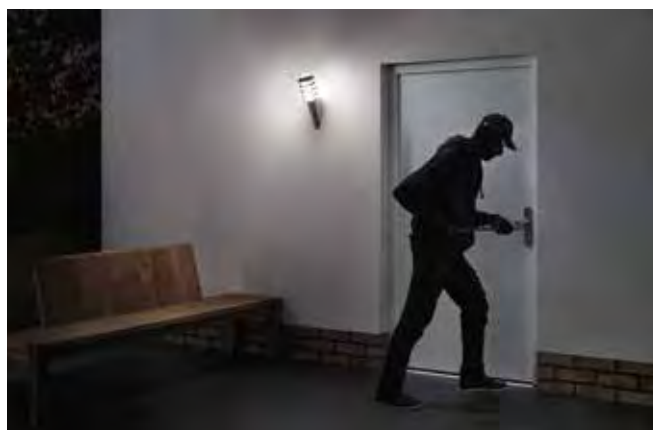

Beschermen tegen inbrekers en inbrekers afschrikken

Wie zich zo goed mogelijk wil beschermen tegen inbraken, moet bij de keuze van de deuren letten op een hoge weerstandsklasse, of het nu om een voordeur, zijdeur of kelderdeur gaat. Hoe hoger de aangegeven klasse is, des te meer tijd en moeite kost het de inbrekers om zich toegang tot de woning te verschaffen.

Omdat **kelder- en zijdeuren nog altijd de meest favoriete manieren zijn om een huis of garage binnen te komen**, zou u vooral daar voor inbraakwerende RC 2-zijdeuren moeten kiezen. **Voor de huisingang zijn hoogwaardige aluminium huisdeuren met standaard RC 3-veiligheidsuitrusting aan te bevelen.**

Ook garagedeuren kunnen een veiligheidsrisico vormen als ze gemakkelijk op te tillen zijn. Om dit te voorkomen, beschikken de automatische Hörmann-garagedeuren, in tegenstelling tot deuren van andere fabrikanten, over een speciale optilbeveiliging. Zelfs bij stroomuitval voorkomt deze dat de garagedeur kan worden opgetild.



▲ S-profilering in Woodgrain dennengroen RAL 6009 met optioneel roestvrijstalen huisnummer ■ **NIEUW**

► S-profilering in Woodgrain antracietgrijs RAL 7016, aluminium Hörmann-voordeur ThermoSafe, motief 650 antracietgrijs RAL 7016





▼ S-profilering in Woodgrain verkeerswit RAL 9016 met zijdeur met hetzelfde aanzicht



► M-profilering in Silkgrain verkeerswit RAL 9016 met optionele led-lichtlijst op de latei, optionele standzuilen SLS met verlichting en optioneel roestvrijstalen huisnummer ■ **NIEUW**



▲ M-profilering in Decograin Titan Metallic CH 703 als industriële sectionaaldeur SPU F42 Plus voor garages tot een breedte van 7000 mm (meer informatie vindt u op de pagina's 82 / 83)



▲ M-profilering met massief houten panelen Hemlock

◄ Draaivleugel deur DFT 42, M-profilering in Woodgrain, verkeerswit RAL 9016



DFT 42 ■ NIEUW

De 2-vleugelige draaivleugel deur heeft een eenvoudige deelopening, bijvoorbeeld om fietsen uit de garage te halen. Kies de deur u gewenste vulling uit de deurmotieven S-, M-, L-, D- of T-profilering in alle oppervlakken, kleuren en decors, passend bij de stijl van uw huis.




▲ L-profilering in Decograin Titan Metallic
CH 703

► L-profilering in Duragrain beton ■ **NIEUW**





▼ L-profilering in Silkgrain okerbruin RAL 8001

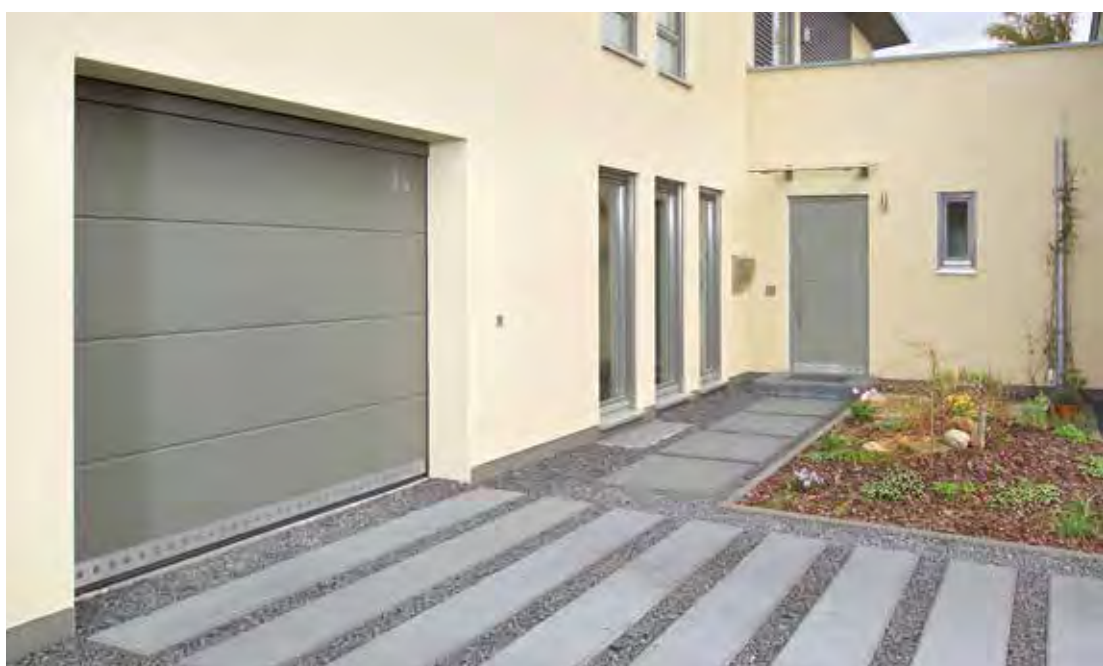

▲ L-profilering designmotief 450 in Silkgrain lichtgrijs RAL 7035 met optioneel roestvrijstalen huisnummer ■ **NIEUW**; aluminium Hörmann-voor deur ThermoSafe motief 693

► T-profilering in Silkgrain antracietgrijs RAL 7016 motief 501 met doorlopende inlays in roestvrijstalen look

▼ D-profilering in Silkgrain antracietgrijs RAL 7016, aluminium ThermoCarbon-voordeur van Hörmann motief 304, antracietgrijs RAL 7016





▲ T-profilering in Silkgrain steengrijs RAL 7030 motief 501 met doorlopende inlays in houtlook



▲ Cassette met massief houten panelen Hemlock met houtbeschermingslak in kalkwit

► Cassette in Decograin Golden Oak





◀ Cassette in Woodgrain verkeerswit RAL 9016;
aluminium Hörmann-voordeur ThermoSafe,
motief 449 verkeerswit RAL 9016



ALR F42 voor door de klant aangebrachte in het gevelvlak liggende bekledingen

U kunt uw sectionaaldeur helemaal naar eigen idee uitvoeren met hout, metaal, keramiek, kunststof of andere materialen. Zo integreert u uw garagedeur bijna onzichtbaar in de algemene vormgeving van uw woning. De deurbasis voor een gevelbekleding vormt de Hörmann industriële sectionaaldeur ALR F42 met een aluminium omramingsconstructie en PU-sandwichvulling. Laat u adviseren door uw Hörmann-dealer.

► Sectionaaldeur ALR F42 met bekleding door de klant

▼ Sectionaaldeur ALR F42 Vitraplan



ALR F42 Vitraplan

Dankzij de voorgeplaatste, in hetzelfde vlak liggende beglazing krijgt de deur een bijzonder elegante uitstraling. Het omramingsprofiel is niet zichtbaar – niets stoort het harmonieuze uiterlijk. Deze exclusieve deur overtuigt door de spannende combinatie van spiegeling en transparantie.





◀ Aluminium omramingsdeur ART 42 Thermo met dubbele kunststof beglazing, grijs getint

ART 42 / ART 42 Thermo ■ NIEUW

Bij de aluminium omramingsdeur van Hörmann hebt u de keuze uit 11 vullingsvarianten. Deze zorgen voor meer licht in de garage of bij geperforeerde plaatvullingen en roostervullingen voor een betere ventilatie in de parkeerboxen van collectieve garages.

► Deurmotief 405, door de klant voorzien van witte beschermingslak, met vleugeldeurbeslag en sierhandgrepen

▼ Deurmotief 403 in Noors grenen met natuursteen Tropical groen



◄ Deurmotief 402 in Noors grenen en zijdeur met hetzelfde aanzicht



Individuele vormgeving

Bepaal de vormgeving van uw houten deur, bijvoorbeeld met uw initialen, het huisnummer of uw lievelingsmotief. Een eenvoudige tekening als voorbeeld volstaat en klaar is uw heel persoonlijke garagedeur. Een unicum, waar velen u om zullen benijden.

Vele kleuren en decors


Het maakt niet uit voor welke bouwstijl u een garagesectionaaldeur zoekt, bij Hörmann vindt u gegarandeerd de deur die bij u en bij uw woning past. Voor stalen sectionaaldeuren kunt u kiezen uit 15 voorkeurkleuren voor dezelfde prijs, ca. 200 RAL-kleuren, 6 Decograin-decors en 24 Duragrain-decors.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier heeft van uw nieuwe deur, zijn de oppervlakken van onze deuren optimaal beschermd tegen roest. Verzinkt materiaal en een hoogwaardige polyestergrondlaag aan beide zijden van de deur laten de regen afparelen.

Massief houten deuren zijn verkrijgbaar in 2 houtsoorten, met keuze uit 8 soorten beschermingslak. Hierdoor kan de kleur van uw sectionaaldeur altijd op uw huis afgestemd worden.







24 Duragrain-decors ■ NIEUW

Veelzijdig en blijvend mooi

Bij het Duragrain-oppervlak met het detailgetrouwe, natuurlijke en kleurechte deuroppervlak kunt u kiezen uit 24 decors. In deze collectie vindt u gegarandeerd een decor dat optimaal harmonieert met de architectuur van uw huis.


Het innovatieve digitale drukprocedé in combinatie met de eindafwerking, bestaande uit een zeer harde beschermingslak, is de basis voor een blijvend mooi deuraanzicht.




1




2




7



8




13



14




19



20

- 1 Beton
- 7 Bambus
- 13 Noce sorrento balsamico
- 19 Walnuss Terra

- 2 Beige
- 8 Burned Oak
- 14 Noce sorrento natur
- 20 Walnuss Kolonial



Meer informatie vindt u in de brochure "Duragrain-oppervlakken".



- | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3 Moca | 4 Grigio | 5 Grigio scuro | 6 Rusty Steel |
| 9 Cherry | 10 Nature Oak | 11 Fichte | 12 Rusty Oak |
| 15 Sapeli | 16 Sheffield | 17 Teak | 18 Used Look |
| 21 White brushed | 22 White Oak | 23 Whiteoiled Oak | 24 Whitewashed Oak |

Let op:


De binnenzijde van de Duragrains-deuren wordt standaard in de kleur grijs wit RAL 9002 geleverd. Daardoor wordt bij het openen van de deur aan de buitenkant altijd een smalle grijs witte strook tussen de panelen zichtbaar.

Het zijdelingse kozijn en het lateipaneel worden standaard geleverd in Woodgrain, verkeerswit RAL 9016. Optioneel zijn de latei- en kozijnpanelen in een aan het decor aangepaste kleur verkrijgbaar.

Detailgetrouw en elegant

Het Decograin-decor is verkrijgbaar in vijf natuurlijke houtdecors en een antracietkleurig decor met een metaalachtig effect. De ingedrukte nerving zorgt voor een detailgetrouw houtkarakter. Dankzij de speciale oppervlaktebescherming van de uv-bestendige kunststoffoliebekleding aan de buitenzijde van de stalen panelen blijft de garagedeur lang mooi.

6 Decograin-decors

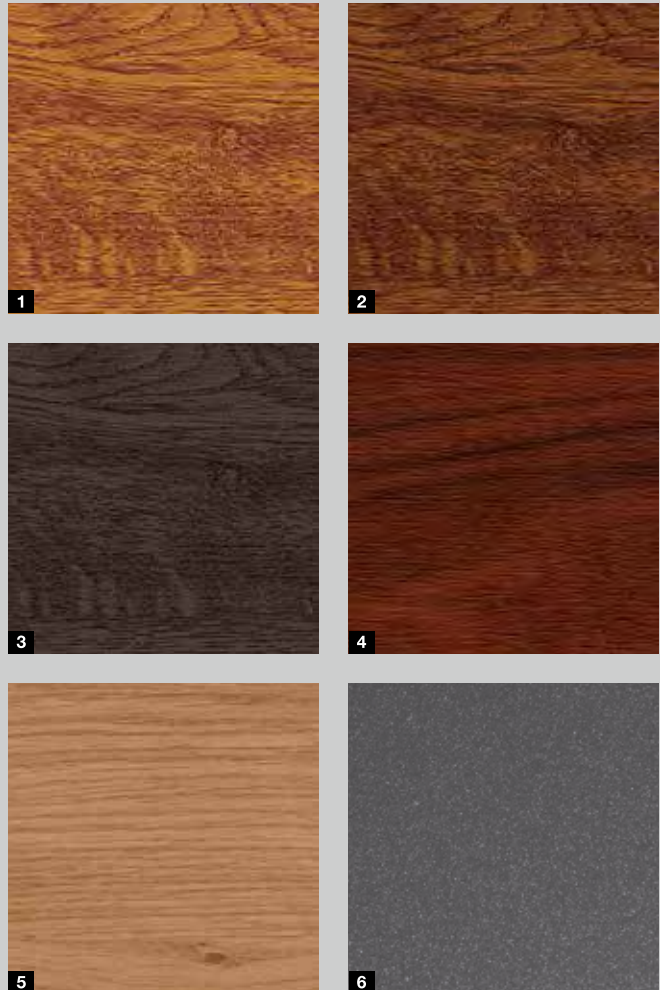

- 1** Decograin Golden Oak: middenbruin, goudgeel eikendecor
- 2** Decograin Dark Oak: notenhoutkleurig eikendecor
- 3** Decograin Night Oak: donker, intensief eikendecor*
- 4** Decograin Rosewood: mahoniekleurig houtdecor*
- 5** Decograin Winchester Oak: naturelkleurig eikendecor met noesten*
- 6** Titan Metallic CH 703: antraciet met metallic effect

* Niet voor LPU 67 Thermo

Kleur verfraait en beschermt

De dubbelwandige sectionaaldeuren LPU en zijdeuren zijn standaard verkrijgbaar in verkeerswit RAL 9016, in 15 voordelige voorkeurkleuren evenals in ongeveer 200 RAL-kleuren* en veel NCS- en DB-kleuren. Voor het Sandgrain-oppervlak kunt u kiezen uit 3 voorkeurkleuren**. Enkelwandige deuren LTE 42 worden alleen geleverd in verkeerswit.

Let op:

De binnenzijden van garagesectionaaldeuren worden altijd geleverd in de kleur grijswit, RAL 9002.

Bij dubbelwandige stalen deuren die aan de zon worden blootgesteld, dienen donkere kleuren te worden vermeden, omdat een mogelijke doorbuiging van de panelen de deur kan beschadigen.

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur.

Om druktechnische redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en de oppervlakken niet kleurbindend. Laat u door uw Hörmann-dealer adviseren.


* RAL Classic-kleuren, met uitzondering van pareleffect-, fluorescerende en metallic-kleuren

** Voorkeurkleuren voor Sandgrain-oppervlak

Standaardkleur



Vijftien voorkeurkleuren

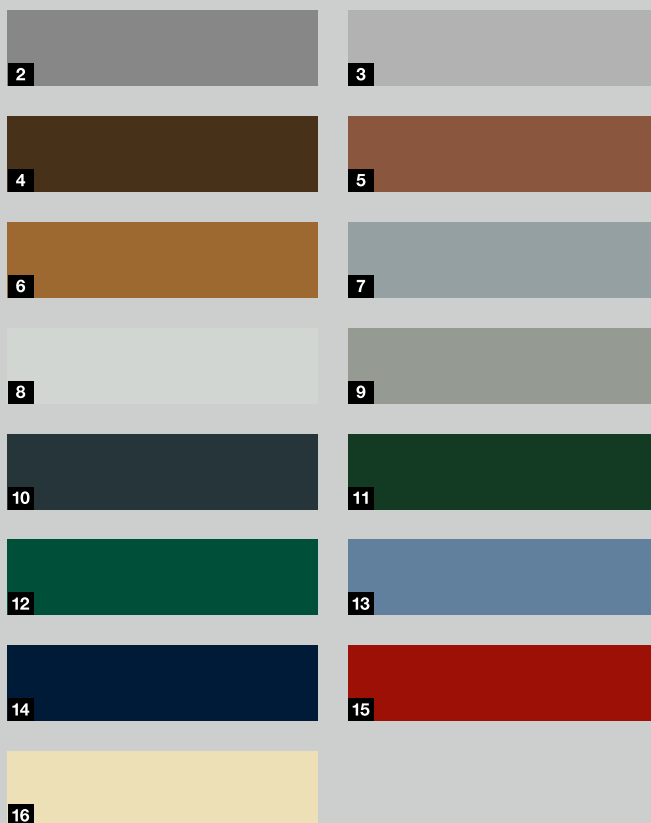

1	RAL 9016	Verkeerswit
2	RAL 9007	Grijsaluminium
3	RAL 9006	Witaluminium**
4	RAL 8028	Terrabruin**
5	RAL 8003	Leembruin
6	RAL 8001	Okerbruin
7	RAL 7040	Venstergrijs
8	RAL 7035	Lichtgrijs
9	RAL 7030	Steengrijs
10	RAL 7016	Antracietgrijs**
11	RAL 6009	Dennengroen
12	RAL 6005	Mosgroen
13	RAL 5014	Duifblauw
14	RAL 5011	Staalblauw
15	RAL 3003	Robijnrood
16	RAL 1015	Licht ivoorkleurig

Natuurlijke massieve houtsoorten

De garagesectionaaldeuren LTH in de houtsoorten Noors grenen en Hemlock zijn verkrijgbaar in 2 aantrekkelijke oppervlakken: geïmpregneerd met een glad oppervlak en met het nieuwe geborstelde oppervlak. Dit laatste oppervlak laat de houtnerf zichtbaar en voelbaar bijzonder goed tot uiting komen. Beide oppervlakken zijn optioneel verkrijgbaar met 8 soorten houtbeschermingslak of met een dekkende witte laklaag.

Let op:

Als bescherming tegen houtinsecten en houtbederf wordt het hout al in de fabriek geïmpregneerd. Tegen weersinvloeden dient het door de klant met een houtbeschermingslak verder te worden behandeld, zodat het mooie aanzicht behouden blijft.

Bij houtbeschermingslakken kunnen stoffen in het hout door de laklaag zichtbaar worden, hetgeen kan leiden tot een kleurverandering van het oppervlak.





8 houtbeschermingslakken



- 1 Kalkwit, met beschermingslak of dekkend
- 2 Grenenhout
- 3 Teak
- 4 Palissander
- 5 Ebbenhout
- 6 Agaatgrijs
- 7 Dennengroen
- 8 Nordisch Rot (Scandinavisch rood)

Geborsteld oppervlak ■ NIEUW



Het geborstelde houtoppervlak maakt voelbaar wat u ziet. Door het oppervlak te borstelen, komen de zachte houtdeeltjes los zodat de hardere houtvezels achterblijven. Deze zorgen voor de bijzondere oppervlaktestructuur die het natuurlijke effect van het hout versterkt. Het oppervlak is verkrijgbaar voor alle garagesectionaaldeuren LTH en zijdeuren (behalve V-cassette).

Esthetisch, onopvallend, veilig

Manuele ontgrendeling

Wanneer uw garage geen tweede toegang heeft, kunt u de automatische garagedeuren LPU 42, LTE 42 en LTH 42 als optie in geval van nood van buitenaf openen met een fraai gevormde handgreep of een onopvallend noodontgrendelingsslot.

Handgrepen

Hörmann-handgrepen overtuigen door een bijdetijdse moderne vorm. De keuze van het materiaal is daarbij niet alleen een kwestie van persoonlijke smaak. Zo onderscheiden met name roestvrijstalen handgrepen zich door een grote robuustheid en een ongevoelig oppervlak. Het slot kan in het sluitsysteem van de woning worden geïntegreerd. Handbediende deuren met handgreep worden door middel van een snappervergrendeling **7** inbraakwerend vergrendeld. Daarbij grijpt een stevige en zelfblokkerende snapperschijf rond een massieve stalen bout op het zijdelingse kozijn.


Noodontgrendeling

Wanneer u geen handgreep op uw automatische sectionaaldeur wilt, adviseren wij bij garages zonder tweede toegang het noodontgrendelingsslot **6**. De onopvallende ronde profielcilinder (kan niet in het sluitsysteem van de woning worden geïntegreerd) ontgrendelt uw garagedeur en u kunt deze in geval van nood probleemloos openen.


Bij automatische sectionaaldeuren met handgreep bedient u de noodontgrendeling met de deurkruk. De deur wordt dan met een bowdenkabel aan de binnenzijde ontgrendeld.




1



2



3



4



5



6




7

- 1** Zwarte kunststof
- 2** Gegoten aluminium, wit, RAL 9016
- 3** Gegoten aluminium, zilverkleurig
- 4** Roestvrij staal, geborsteld
- 5** Gegoten aluminium, bruin, RAL 8028
- 6** Noodontgrendelingsslot
- 7** Snappervergrendeling

Voor sectionaaldeuren LPU 42, LTE 42 en LTH 42

Let op:


Meer licht, minder stroomverbruik




Maak, al naargelang deurtype, een keuze uit verschillende soorten beglazing met heldere of gestructureerde ruiten. De heldere kunststof beglazingen wordt bij Hörmann standaard geleverd met DURATEC-beglazing. Die biedt u:

- zeer hoge krasvastheid
- permanent heldere doorkijk
- betere warmte-isolatie

Uw Hörmann-partner kan u adviseren over de talrijke beglazingsmogelijkheden. Bij het Decograin-opppervlak worden de beglazingspanelen geleverd in een kleur die is aangepast aan het decor.



Dubbele kunststof beglazing, helder



Dubbele kunststof beglazing, kristalstructuur



- | | |
|---|---|
| 1 Beglazing type D ¹⁾ | 2 Aluminium beglazingsstroken ²⁾ |
| 3 Klassieke beglazing S0 ¹⁾ | 4 Klassieke beglazing M0 ¹⁾ |
| 5 Klassieke beglazing L0 ¹⁾ | 6 Klassieke beglazing S1 |
| 7 Klassieke beglazing S2 | 8 Sunrise-beglazing S10 ³⁾ |
| 9 Sunrise-beglazing S60 ⁴⁾ (afb. linker deurbelft) | 10 V-cassettebeglazing V0 |

De beglazingen (1–8, 10) komen overeen met een deurbreedte van 2500 mm.

¹⁾ Individuele plaatsing van de beglazing mogelijk

²⁾ Dwarsstijlen mogelijk

³⁾ Deurbreedte van 2130 – 2750 mm

⁴⁾ Deurbreedte van 4751 – 5500 mm

Let op:

Ook in de onderste twee deurpanelen is beglazing mogelijk na een technische controle.



De comfortabele doorgang naar de garage

Met een deur in de garagedeur komt u snel en gemakkelijk bij alles wat in uw garage staat – tuingereedschap, fietsen of een kruiwagen. Alleen bij Hörmann is het roestvrijstalen vloerprofiel van de loopdeur in het midden slechts 10 mm hoog en aan de randen maar 5 mm. Dat vereenvoudigt het overrijden met fietsen en verkleint het risico op struikelen.

De aluminium deuromraming is standaard naturel geanodiseerd en optioneel ook leverbaar in alle RAL-kleuren. Het bovenste deurpaneel is over de volledige breedte van de garagedeur voorzien van een latei-afdichting, ook in het deurgedeelte. Loopdeuren zijn verkrijgbaar tot een deurbreedte van max. 5 m.

Let op:

Loopdeuren zonder drempel zijn alleen leverbaar voor sectionaaldeuren LPU 42.

Bij de loopdeuren met Decograin-oppervlak is de omraming desgewenst verkrijgbaar in een laklaag die is aangepast aan de kleur van het decor. De omraming is leverbaar in alle RAL-kleuren, ook afwijkend van de kleur van de deur.

De cassetteverdeling van naast elkaar liggende cassettedeuren met en zonder loopdeur met dezelfde deurbreedte heeft in sommige gevallen niet hetzelfde aanzicht.

Handbediende sectionaaldeuren met loopdeur hebben geen buitenhandgreep. Deze worden aan de binnenzijde vergrendeld.





1 Deurdrangers

Standaard worden loopdeuren geleverd met een deurdranger met glijrail incl. geïntegreerde openingsbegrenzing en vastzetter (bovenste afb.). Optioneel is ook een geïntegreerde deurdranger inclusief vastzetter (onderste afb.) verkrijgbaar voor optimale bescherming en een mooi deuraanzicht.

2 Optionele meervoudige vergrendeling

De loopdeur wordt over de gehele deurhoogte vergrendeld met telkens een pen en een haakgrendel per paneel. Dit zorgt voor een betere inbraakbeveiliging en stevigheid.

3 Stevige deurvergrendeling

Voorkomt het verzakken en vervormen van de loopdeurvleugel.

4 Verborgene liggende scharnieren

Voor een uniform deuraanzicht wordt de loopdeur standaard geleverd met verborgen liggende scharnieren.

Optionele fotocel

Met de voorlopende fotocel VL 2 stopt de deur alvorens contact met een hindernis te maken. Zo verhoogt u de veiligheid van uw deur met loopdeur zonder drempel.

Garagezijdeuren NT60

De deuren worden inbouwklaar geleverd met profielcilinder-insteekslot, krukgarnituur met ronde handgreep en ovale rozetten evenals driedimensionaal regelbare scharnieren. De vleugelomraming is verkrijgbaar in een smalle (profieltype 1) of brede (profieltype 2) uitvoering. De omraming bestaat uit weerbestendige aluminium profielen (bouwdiepte 60 mm) en is rondom afgedicht. Wij leveren 2-vleugelige zijdeuren ook met een asymmetrische verdeling, d.w.z. met ongelijke deurvleugelbreedtes.

Garagezijdeur NT60	1-vleugelig	2-vleugelig
Aluminium blokkenkozijn	●	●
Aluminium hoekkozijn	●	–
Vleugelomraming smal (profieltype 1)	●	–
Vleugelomraming breed (profieltype 2)	●	●
Luchtdoorlatendheid	Klasse 2*	–
Weerstandvermogen tegen windbelasting	C2 / B2*	–
Warmte-isolatie U-waarde in W/(m ² ·K)	2,7	2,9

* getest voor een deur met brede vleugelomraming (profieltype 2)

● = uitrustingsmogelijkheden

Meer informatie vindt u op de pagina's 94 / 95 of informeer u bij uw Hörmann-dealer.



1-vleugelige NT60 met smalle vleugelomraming (profieltype 1)

1-vleugelige NT60 met brede vleugelomraming (profieltype 2)



2-vleugelige NT60 met brede vleugelomraming (profieltype 2)

Thermisch geïsoleerde uitvoering NT80

De garagezijdeuren TopComfort NT80 overtuigen met thermisch onderbroken aluminium profielsysteem, kozijn en drempel en een bouwdiepte van 80 mm.



Thermisch onderbroken garagezijdeuren TopComfort NT80



1

1 Krukgnituur

Kies tussen de standaardkruk en de vele optionele kruk- of wisselgarnituren (afbeelding krukgnituur in roestvrij staal). Uw Hörmann-dealer adviseert u graag.



2

2 Verborgen liggende scharnieren

■ NIEUW


Voor een elegant deuraanzicht van de 1-vleugelige zijdeuren in de uitvoering met aluminium blokkozijn zijn optioneel verdekt liggende scharnieren verkrijgbaar (vanaf najaar 2019).



3

3 Standgrendel



Bij 2-vleugelige zijdeuren kan de standvleugel apart worden vergrendeld.



4

4 Met hetzelfde aanzicht

Voor een uniform deuraanzicht zijn omraming, kozijn en deur voor Decograin-zijdeuren verkrijgbaar met hetzelfde decoroppervlak. De binnenkant van de panelen wordt in het algemeen geleverd in grijswit RAL 9002.



5


5 Inbraakwerend

Optioneel zijn de zijdeuren NT60 verkrijgbaar met een brede vleugel-omraming (profieltype 2) met een RC 2-veiligheidsuitrusting met drievoudige vergrendeling (dagschoot, grendel, 2 sluithaken) en een veiligheidsrozet.



Universele deur MZ Thermo

Wanneer u veel waarde hecht aan een hoge warmte-isolatie en het risico op condensvorming aan de binnenkant wilt verkleinen, dan is de thermisch onderbroken buitendeur MZ Thermo de beste keus. De warmte-isolatiewaarde bedraagt een zeer goede 1,2 W/(m²·K). Optioneel is een RC 2-uitvoering verkrijgbaar (KSI Thermo).



Meer informatie vindt u in de brochure "Stalen deuren".

Oud wordt nieuw

Op een bepaald moment wordt het gewoon tijd voor de renovatie van de garagedeur. Bij Hörmann vindt u voor iedere inbouwsituatie de passende en optisch meest aantrekkelijke montage-oplossing. Met de voordelige standaardmaten, speciaal voor renovatie, bespaart u geld en komt u sneller aan uw nieuwe sectionaaldeur. Bovendien biedt uw Hörmann-dealer het "rondom-zorgeloos-pakket":

- Gekwalificeerde advisering
- Opmeting ter plaatse
- Vakkundige montage
- Demontage en milieuvriendelijke verwijdering



Uw Hörmann-dealer adviseert u ook graag ter plaatse.





HÖRMANN
Tore • Türen • Zargen • Antriebe

GT JA 19



Standaardmontage **1**

In het ideale geval beschikt de bestaande garage over min. 100 mm vrije ruimte achter de latei (min. 115 mm bij deuren met aandrijving) en min. 90 mm zijdelingse aanslag. Hierdoor kan het kozijn achter de dagopening rechtstreeks op de muur worden geschroefd.

Sectionaaldeuren van Hörmann worden geleverd met alle benodigde montagematerialen voor deze inbouwsituatie.



Speciale ankers voor zijdelingse kozijnbevestiging

Met de optionele, universeel toepasbare speciale ankers kan het kozijn van de sectionaaldeur op de zijmuur van de garage worden bevestigd. Muuroneffenheden kunnen gemakkelijk worden gecompenseerd en de dagopening blijft intact.

2 Montage tot 35 mm muurafstand

3 Montage bij schuine en oneffen zijmuur

4 Montage bij niet-dragende buitenmuren (bakstenen of isolatiewanden) met min. 90 mm of max. 125 mm zijdelingse aanslag



Kozijnbekleding in de kleur van de deur

Zijdelingse kozijnen worden bij Hörmann standaard geleverd met een Woodgrain-oppervlak in het wit. Met een optionele kozijnbekleding in hetzelfde oppervlak en dezelfde kleur of decor van de deurpanelen wordt uw deur nog mooier. Daarmee kunt u zich op een identiek aanzicht van deurpanelen en kozijn verheugen. Bij Duragrain-deuren leveren wij de optionele kozijnbekleding in een aan het decor aangepaste kleur. Twee verschillende breedtes maken de afdekking van het zijdelingse kozijn mogelijk voor verschillende inbouwsituaties.

5 55 mm brede kozijnbekleding voor montage achter de dagopening, met een geringe zijdelingse aanslag (< 90 mm)

6 90 mm brede kozijnbekleding voor montage in de dagopening, vlak met de muur






Panelen ¹

Bij grotere afstanden tussen de zijwand of het plafond en het deurkozijn wordt de kier met panelen in hetzelfde aanzicht als de deurpanelen gesloten. Zo ontstaat een harmonieuze totaalindruk, omdat het deurmotief zich voortzet via het kozijn. De panelen zijn leverbaar voor alle deurmotieven in hetzelfde oppervlak en dezelfde kleur of decor van de deurpanelen en ook met design-elementen.

Set omramingsprofielen 95 voor latei en zijwand

Voor montage in de dagopening kan een deur met een voordelige standaard- of renovatiemaat worden gemonteerd. De overblijvende kier (max. 35 mm) tussen de zijmuur resp. latei en het deurkozijn wordt met behulp van het optionele omramingsprofiel ² afgedekt. Deze set bestaat uit panelen in het oppervlak resp. het decor en de kleur van de deurpanelen, eindkappen en bevestigingsmateriaal. Bij Duragrain-deuren leveren wij de optionele kozijnbekleding in een aan het decor aangepaste kleur.

Het latei-aanpassingspaneel ³ wordt bij deuren met de oppervlakken Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain en Decograin standaard geleverd in het oppervlak en de kleur of het decor van de deur. Bij Duragrain-deuren is het lateipaneel standaard verkrijgbaar in Woodgrain, verkeerswit of optioneel in een aan het decor aangepaste kleur. Met een optionele kozijnbekleding ⁴ (detail zie pagina 62) wordt bovendien het zijdelingse kozijn afgedekt.

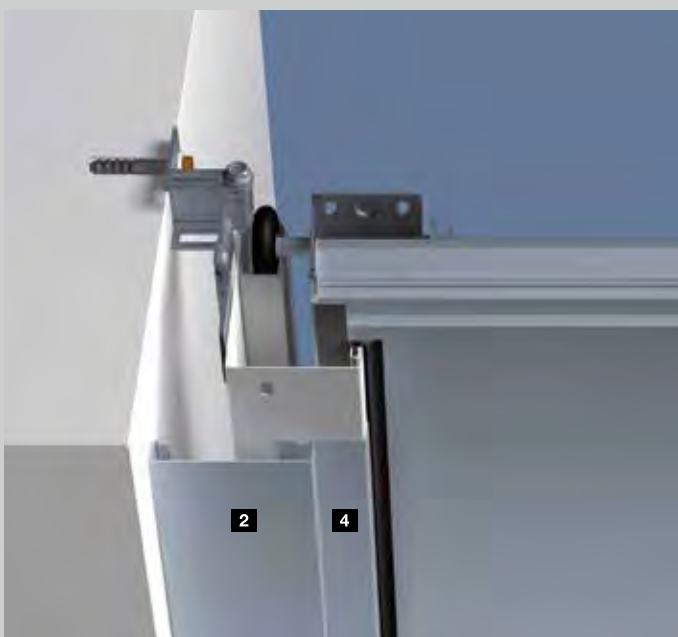



Latei-aanpassingspanelen voor de standaardmontage achter de dagopening bij een kleine latei **1**

Het latei-aanpassingspaneel wordt voor de oppervlakken Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain en Decograin standaard in hetzelfde oppervlak en dezelfde kleur of hetzelfde decor als de deur geleverd en kan zo ook zichtbaar in de dagopening worden gemonteerd. Bij Duragrain-deuren leveren wij het latei-aanpassingspaneel standaard in Woodgrain, verkeerswit. Het lateipaneel is optioneel echter ook verkrijgbaar in een aan het decor aangepaste kleur.



Dubbelwandig paneel voor montage in de dagopening met een grotere kier bij het plafond **2**

Een dubbelwandig paneel met hetzelfde aanzicht als de deur overdekt grotere openingen tussen het plafond en het latei-aanpassingspaneel. Dit is verkrijgbaar in alle oppervlakken en kleuren resp. decors. Na een technische controle is ook beglazing mogelijk.

Dit paneel kan optioneel ook worden geleverd als aluminium beglazingsstrook.



In hetzelfde vlak liggend latei-aanpassingspaneel **3**

Bij LPU 42-deuren is dit in hetzelfde vlak liggende latei-aanpassingspaneel de elegantste oplossing voor een onzichtbare overgang van het paneel naar het deurblad. Als de deur dicht is, sluit het bovenste deurpaneel **4** vlak aan met het paneel **5** en ligt daarmee in hetzelfde vlak. Het is leverbaar voor alle deurmotieven (cassette op aanvraag), in alle oppervlakken (behalve Duragrain) en kleuren resp. decors.



Renovatiepanelenset voor een nette afdekking van beschadigde muurranden ¹

Lelijke beschadigingen aan de latei en rond de dagopening kunnen met de optionele renovatiepanelen makkelijk worden overdekt. Daardoor zijn geen metsel- en pleisterwerkzaamheden nodig.

De set met drie panelen (telkens 3 m lang) is verkrijgbaar met hetzelfde aanzicht als de deur in alle oppervlakken resp. decors en kleuren. Bij Duragrain-deuren leveren wij de panelen in een aan het decor aangepaste kleur.



Verlagingsset ²

Bij demontage van een oude kanteldeur en inbouw van een nieuwe sectionaaldeur LPU 42 moet de aanslagrail vaak met veel moeite worden verwijderd of de vloer recht worden gemaakt. Met de verlagingsset zijn deze werkzaamheden niet meer nodig, omdat de sectionaaldeur vóór de aanslagrail wordt geleid. De set bestaat uit een compensatieprofiel ³ en speciaal deurbeslag. Bij gebruik van de set moet het kozijn 25 mm worden ingekort. Dit kan ofwel in de gewenste maat worden besteld of door de klant worden ingekort.



Stormdrempel ⁴

Het profiel wordt eenvoudig op de vloer gemonteerd en is een extra afdichting voor de onderkant van de deur. Het voorkomt het binnendringen van water over de gehele deurbreedte. Door de lage hoogte is een onbelemmerde toegang gewaarborgd.

4

Betrouwbaar, veilig, onderhoudsvrij

Hörmann-garagedeuraandrijvingen zijn perfect afgestemd op uw Hörmann-sectionaaldeur. Dat betekent voor u: eenvoudige bediening, maximaal comfort en een zeer hoge bedieningsveiligheid. Bij onverwachte hindernissen stopt de standaard uitschakelautomaat de garagedeur veilig en betrouwbaar. Dankzij de soft-start en soft-stop opent en sluit uw deur schokvrij en zacht. Met onze elegante handzenders opent u comfortabel bijvoorbeeld uw garagedeur vanuit de auto, zoals u dat ook gewend bent bij de bediening van uw televisie. Of u bedient uw deur met vaststaande bedieningselementen, zoals bijvoorbeeld een radiocodeschakelaar of draadloze vingerscanner.



Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken

HOERMANN



Meer informatie vindt u in de brochure "Aandrijvingen voor garagedeuren en inrithekken".





SupraMatic, de supersnelle aandrijving met veel extra functies

- Standaard handzender HS 5 BS met 5 toetsen
- Deurpositie opvragen
- Laag stroomverbruik
- Eenvoudige programmering
- Dubbel 7-segment-display
- Apart schakelbare led-verlichting met energie-efficiëntieklasse A++
- Instelbare ventilatieopening
- Automatische deurvergrendeling
- Aandrijvingskap uit geborsteld aluminium
- De automatische uitschakelfunctie stopt de deur direct bij contact met een obstakel
- Soft-start en soft-stop zorgen voor een rustige deurloop en verhogen de levensduur



Standaard handzender HS 5 BS met zwart structuuroppervlak

Garagedeuraandrijvingen	SupraMatic E	SupraMatic P
Bijzonderheid		Voor houten deuren en garagedeuren met loopdeur
Uitrusting		Fotocel
Cycli per dag / uur	25 / 10	50 / 10
Trek- en drukkracht	650 N	750 N
Topbelasting	800 N	1000 N
Openingsnelheid max.	22 cm/s	22 cm/s
Deurbreedte max.	5500 mm	6000 mm
Deuroppervlak max.	13,75 m ²	15 m ²

ProMatic, de voordelige instap in de Hörmann-premiumkwaliteit



- Standaard met handzender HSE 4 BS met 4 toetsen
- Instelbare ventilatieopening
- Automatische deurvergrendeling
- Led-verlichting met energie-efficiëntieklasse A++
- De automatische uitschakelfunctie stopt de deur direct bij contact met een obstakel
- Soft-start en soft-stop zorgen voor een rustige deurloop en verhogen de levensduur



ProMatic-accu voor garages zonder stroomaansluiting

- Standaard handzender en functies als bij de ProMatic
- Optionele zonnecelmodule voor het opnieuw opladen van de accu



Standaard handzender HSE 4 BS met zwart structuuroppervlak en kunststof kapjes

Garagedeuraandrijvingen	ProMatic**	ProMatic Accu**
Bijzonderheid		Voor garages zonder stroomaansluiting
Cycli per dag / uur	12 / 5	5 / 2
Trek- en drukkracht	600 N	350 N
Topbelasting	750 N	400 N
Openingssnelheid max.	14 cm/s	13 cm/s
Deurbreedte max.	5000 mm	3000 mm
Deuroppervlak max.	11,25 m ²	8 m ²



ProMatic-accu met zonnecelmodule

* De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.be of www.hormann.nl

** Niet voor LPU 67 Thermo

Mobiel en vaststaand

Bij Hörmann past alles bij elkaar. Met een handzender, een draadloze vingerscanner of draadloze knop opent u behalve uw garagedeur ook bijv. het inrithek dat is voorzien van een 100% compatibele Hörmann-aandrijving of andere toestellen met Hörmann-ontvangers.

Met de nieuwe BlueSecur-app van Hörmann bedient u uw garagedeur of inrithek, uw huisdeursloten en aandrijvingen van de binnendeur via Bluetooth* heel gemakkelijk met uw smartphone. Pas het overzichtelijke bedieningsscherm aan uw persoonlijke wensen aan. Bovendien kunnen er nog meer gebruikersautorisaties** vast of tijdelijk naar andere smartphones worden overgedragen, zodat elk lid van het gezin altijd zijn eigen garagedeur- en deuropener bij zich heeft.

* In combinatie met interne of externe Hörmann Bluetooth-ontvanger

** Mogelijk zijn in-app-aankopen nodig







Handzender HS 5 BS

4 functietoetsen plus opvraagtoets

1 Hoogglansoppervlak in zwart of wit

2 Zwart structuuroppervlak



Handzender HS 4 BS

4 functietoetsen

3 Zwart structuuroppervlak

Handzender HS 1 BS

1 functietoets

4 Zwart structuuroppervlak

Handzender HSE 1 BS

1 functietoets, incl. oog voor sleutelhanger

5 Zwart structuuroppervlak



Handzender HSE 4 BS

4 functietoetsen, incl. oog voor sleutelhanger

6 Zwart structuuroppervlak met chromen of kunststof kapjes

Handzender HSE 2 BS

2 functietoetsen, incl. oog voor sleutelhanger

7 Hoogglansoppervlak in zwart of wit

8 Hoogglansoppervlak in groen, lila, geel, rood, oranje

9 Decors in zilver, carbon, donker wortelnoten hout

(Afb. vanaf links)






10 Handzender HSD 2-A BS
Aluminium look,
2 functietoetsen,
ook bruikbaar als sleutelhanger

11 Handzender HSD 2-C BS
Hoogglans verchroomd,
2 functietoetsen,
ook bruikbaar als sleutelhanger



12 Handzender HSP 4 BS
4 functietoetsen
met zendblokkering,
incl. sleutelring

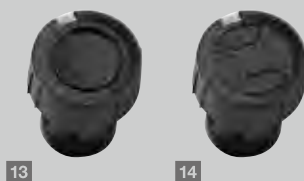

13 Handzender HSZ 1 BS
1 functietoets,
om in de sigarettenaansteker van
de auto te plaatsen

14 Handzender HSZ 2 BS
2 functietoetsen,
om in de sigarettenaansteker van
de auto te plaatsen



Handzender HSZ

Hét alternatief voor homelink-systemen: onopvallend en op een vaste plaats in de auto geïntegreerd. De handzender HSZ wordt in de sigarettenaansteker geplaatst, waar u hem gemakkelijk kunt bereiken en bedienen.



Toegangscontrolesysteem LightAccess ■ NIEUW

Met het eenvoudige toegangscontrolesysteem LightAccess opent u uw deuren en garagedeuren via LightPass met uw smartphone. Het leesapparaat scant een wisselende kleurcode op het display en opent de deur of de garagedeur. Via de LightPass-app of de LightPass-website kunt u 12 vaste en 6 tijdelijke toegangscode aan uw familie en vrienden sturen, heel gemakkelijk online via e-mail of sms. De ontvangen link met de kleurcode wordt in de browser van de mobiele telefoon opgeroepen. Hiervoor hoeft geen software op de telefoon te worden geïnstalleerd en de ontvanger van de code krijgt snel en eenvoudig toegang.



Eenvoudig beheer van de toegangscode op de computer / Mac, via de app op uw smartphone of tablet



Het versturen van toegangscode (tijdelijk of permanent) per e-mail of sms naar bijna elke smartphone met kleurendisplay en webbrowser



Het openen van de deur of garagedeur door de wisselende kleurcode met de mobiele telefoon op het leestoeel te scannen





**Radiocodeschakelaar
FCT 3 BS**

Voor 3 functies,
met verlichte toetsen



**Draadloze binnendrukknop
FIT 2-1 BS**

Voor 2 functies,
aansluitmogelijkheid van max.
2 bedieningselementen via
kabel, bijv. Sleutelschakelaar



**Radiocodeschakelaar
FCT 10 BS**

Voor 10 functies,
met verlichte toetsen en
beschermkap



**Draadloze binnendrukknop
FIT 1 BS**

1 grote functietoets voor
eenvoudige bediening



**Draadloze binnendrukknop
FIT 4 BS**

4 functietoetsen



**Draadloze vingerscanner
FFL 12 BS**

Voor 2 functies en max.
12 vingerafdrukken



**Draadloze binnendrukknop
FIT 5 BS**

4 functietoetsen plus
opvraagtoets



Draadloze inbouwzender

Voor inbouwschakelaars met
max. twee functies, centrale
installatie in huis met zicht op
de garagedeur

HSU 2 BS

Voor schakeldozen met
Ø 55 mm met aansluiting op
het stroomnet van de woning

FUS 2 BS

Voor schakeldozen met
Ø 55 mm incl. 1,5V-batterij



**Draadloze
ontvangercontactdoos
FES 1 BS**

Voor het in- en uitschakelen van
verlichting en andere toestellen,
tot 2500 watt

FES 1-1 BS

Voor het aansturen (impuls) van
externe aandrijvingen evenals
het in- en uitschakelen van
verlichting en andere
verbruikers, tot 2500 watt



Sleutelschakelaar

1 STUP 50

2 STAP 50

In inbouw- en opbouwuitvoering, inclusief 3 sleutels



Binnendruknop

IT 1b-1

Grote verlichte toets om de deur comfortabel te openen



Transponderschakelaar

TTR 1000-1

Voor 1 functie, voor 1000 programmeerbare sleutels, 1 sleutel bij de leveringsomvang inbegrepen (meer op verzoek)



Binnendruknop

IT 3b-1

Grote toets met verlichte ring om de deur te openen, toets voor de bediening van de aandrijvingsverlichting en een toets voor uitschakeling van de draadloze bediening (alleen voor SupraMatic)



Codeschakelaar

CTP 3-1

Voor 3 functies, met verlicht opschrift en contactgevoelig zwart aanraakoppervlak



Fotocel EL 101

Systeem met eenrichtingsfotocellen, stopt de garagedeur of het inrithek direct wanneer de lichtstraal wordt onderbroken.



Codeschakelaar

CTR 1b-1 / 3b-1

Voor 1 of 3 functies



Codeschakelaar

CTV 3-1


Voor 3 functies, zeer robuust, met metalen toetsenveld



Noodaccu HNA

voor garagedeuraandrijvingen

Met deze noodvoorziening kunt u een periode zonder netspanning tot 18 uur en max. 5 deurecycli overbruggen. De noodaccu wordt bij een normale deurbediening weer opgeladen. Voor alle actuele Hörmann garagedeuraandrijvingen



Led-lichtlijst

Neutraal wit licht in een variabel insteeksysteem, monteerbaar op de latei of op de onderkant van het deurblad, led-afstand: 125 mm. Energie-efficiëntieklasse A

Optimale ventilatie van de garage kan beschermen tegen schimmelvorming

Vooraf bij thermisch geïsoleerde garagedeuren die zijn ingebouwd in slecht geïsoleerde garages, is een regelmatige ventilatie van de garage heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat er geen vuil, bladeren of kleine dieren in de garage kunnen komen, vindt de ventilatie plaats door het bovenste paneel open te klappen (optionele uitrusting). Voor een energie-efficiënte ventilatie is bovendien een klimaatsensor aan te raden, die de ventilatie automatisch regelt.





1

1 Ventilatieopening bij het bovenste paneel

Met de optionele klaprolhouder opent u alleen het bovenste paneel van de deur om uw garage te ventileren. Het onderste paneel van de garagedeur blijft gesloten, waardoor er geen bladeren of kleine dieren kunnen binnenkomen. Bij deuren met aandrijving* wordt de ventilatieopening met de aandrijffunctie '2e openingshoogte' ingesteld.

De klaprolhouder is optioneel verkrijgbaar bij alle garagesectionaaldeuren LPU 67 Thermo* en LPU 42* met aandrijving en is naderhand aan te brengen bij alle garagesectionaaldeuren LPU 42* met SupraMatic- of ProMatic-aandrijving (vanaf bouwjaar 2012).



2

2 Klimaatbinnensensor HKSI voor automatische garageventilatie

De klimaatbinnensensor voor de aandrijvingen SupraMatic 3 (vanaf index C) en WA 300 S4 (vanaf index D)** bewaakt de luchtvochtigheid in de garage en regelt de ventilatie. Bij een te hoge luchtvochtigheid wordt de garagedeur automatisch geopend met de aandrijffunctie '2e openingshoogte' en vervolgens bij een gereguleerde luchtvochtigheid weer automatisch gesloten.

Voor een optimaal gebruik kunnen het temperatuurbereik waarbinnen de garagedeur niet opengaat (bijv. bij vorstgevaar in de garage), de bedrijfstijden (bijv. uitschakeling 's nachts) en de openingstijden (bijv. max. 2 uur per ventilatie) worden ingesteld.

De optionele buitensensor HKSA meet bovendien de luchtvochtigheid buiten en verhindert bij een hogere luchtvochtigheid buiten dat de garagedeur opengaat. Voor een snelle en effectieve ventilatie kan er ook nog een ventilator door de klant worden geïnstalleerd.



3

* Alleen N-, L-, Z-beslag, niet mogelijk bij deuren met loopdeur

** Bij deuren zonder ventilatieopening is er een fotocel vereist wanneer de deur zich in de ventilatiestand met de sluitkant 30 mm of meer boven de vloer bevindt.



Bekijk de korte film "Automatische garageventilatie" op: www.hormann.be/videos of www.hormann.nl/videos

Bedieningscomfort met de hoogste veiligheid



Bij Hörmann staat veiligheid voor de gebruikers van garagedeuren helemaal bovenaan de prioriteitenlijst. Met innovatieve oplossingen bepaalt Hörmann hier de norm. Dat bewijzen de talrijke Hörmann-patenten. Bij Hörmann zijn de sectionaaldeuren afzonderlijk, maar ook in combinatie met de aandrijvingen, getest en gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van de Europese norm 13241. Veiliger kan een sectionaaldeur nauwelijks zijn. En dat biedt u en uw gezin veiligheid, elke dag opnieuw.

Vergelijken is de moeite waard!





1

Hörmann-patent



2

Hörmann-patent



3

Hörmann-patent



4



5

1 Trekverentechniek met veer-in-veersysteem

Dubbele trekveren en stalen kabels aan elke zijde beveiligen het deurblad tegen vallen. Dankzij het gepatenteerde veer-in-veer-systeem kan een gebroken veer niet wegspringen en raakt er niemand gewond. Sectionaaldeuren tot 4000 mm breedte en 2625 mm hoogte worden standaard uitgerust met deze betrouwbare trekverentechniek*.

2 Torsieverentechniek met geïntegreerde veerbreukbeveiliging

Torsieveren aan beide zijden onderscheiden zich door de gepatenteerde veerbreukbeveiliging. Bij een eventuele veerbreuk wordt de loop van de deur onmiddellijk gestopt en kan deze niet vallen. Grotere deuren en deuren met geïntegreerde loopdeur of massief houten panelen worden geleverd met torsieverentechniek.

3 Beveiligde deurgeleiding in veiligheidslooprails

Gepatenteerde, instelbare looprollen, stevige rolhouders en veiligheidslooprails verhinderen ontsporen. Zo wordt het deurblad veilig onder het plafond geplaatst.

4 Vingerklembeveiliging buiten en binnen en bij de scharnieren

Door de unieke vorm van de deurpanelen zijn er geen knelpunten. Noch tussen de panelen, noch bij de scharnieren.

5 Ingrijpbeveiliging bij de zijdelingse kozijnen

Bij Hörmann zijn de kozijnen van beneden tot boven volledig gesloten. Hierdoor kan men tussen het deurblad en de kozijnen praktisch niet ingrijpen!

* De gedetailleerde informatie vindt u in het maatbereik op pagina 88.

Voor een mooi binnenaanzicht

De premium-uitvoering van de deuren LPU 42 en LPU 67 Thermo is indrukwekkend door het harmonieus binnenaanzicht. De beslagdelen, kozijnen, looprails en verbindingsrails hebben hetzelfde aanzicht als de binnenkant van de panelen. Bovendien zorgen tandem-looprollen voor een bijzonder rustige en behoedzame deurloop.



Standaarduitvoering (afb. LPU 67 Thermo)
Verzinkt beslag, kozijn, looprails en verbindingsrail




Premium-uitvoering (afb. LPU 67 Thermo)
Beslagdelen, kozijnen, looprails en verbindingsrail in grijswit RAL 9002* en tandem-looprollen

* Veertechniek incl. bevestiging, veerbreukbeveiliging, kabeltrommel en aandrijfrail verzinkt

De energiebesparende garagedeur

Wanneer uw garage met de woning in verbinding staat of wanneer u de ruimte ook gebruikt als werkplaats of hobbyruimte, is de LPU 67 Thermo de beste keuze. Dankzij de uitstekende warmte-isolatie voldoet deze aan alle wensen die aan een multifunctionele ruimte waarin men zich lekker voelt, kunnen worden gesteld.

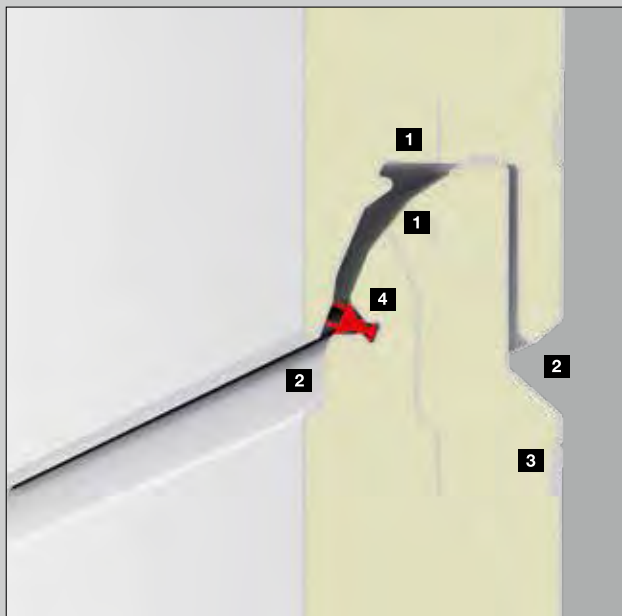

Standaarduitvoering met uitstekende warmte-isolatie

- U-waarde van het paneel: $0,33 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- U-waarde van de garagedeur*: $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Tot 30% betere warmte-isolatie in vergelijking met een garagesectionaaldeur LPU 42

- 1 Thermisch onderbroken 67 mm dikke panelen
- 2 Vingerklembeveiliging binnen en buiten
- 3 3-voudige plaatversterking rond de schroefverbindingen
- 4 Dubbele lipafdichting in de paneelovergangen
- 5 Dubbele vloerafdichting

Verdere uitrustingsmogelijkheden:

- Alle beglazingstypes verkrijgbaar in bouwdiepte 42 mm
- Thermisch onderbroken aluminium glasomraming
- Alle beglazing met 3-voudige ruiten
- Optioneel ThermoFrame voor een tot 10 % betere warmte-isolatie (U-waarde van de garagedeur*: $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$), meer informatie vindt u op de pagina's 82-83.



Energetische renovatie van bestaande garagedeuren

Ook bij ingebouwde garagedeuren LPU 42 vanaf bouwjaar 06/1999 (BR 40) kunnen achteraf de thermisch onderbroken 67 mm dikke panelen worden aangebracht voor een betere warmte-isolatie. De kozijnen hoeven hiervoor niet te worden vernieuwd.

* Deurmaat $5000 \times 2125 \text{ mm}$

Voor deuropeningen tot een breedte van 7000 mm en voor bijzondere inbouwsituaties

Voor heel brede garages en voor inbouwsituaties waarbij geen aandrijving boven de garagedeur kan worden gemonteerd, is de industriële sectionaaldeur SPU F42 Plus de optimale oplossing, verkrijgbaar voor de deurmotieven met M- en L-profilering. De speciale inbouwmaten vindt u bij de inbouwgegevens voor industriële sectionaaldeuren.





1

1 Aandrijving SupraMatic HT

Voor garagedeuren met een breedte van meer dan 6000 mm is de aandrijving SupraMatic HT de eerste keus. De aandrijving met geleidingsrail kenmerkt zich door dezelfde uitrusting* en functies als bij de SupraMatic E, zoals soft-start en soft-stop, de regelbare ventilatieopening en de automatische deurvergrendeling.




2

2 Asaandrijving WA 300 S4

Wanneer een in het midden liggende aandrijvingsmontage met geleidingsrail in de garage niet mogelijk is, adviseren wij de asaandrijving WA 300 S4 voor montage aan de zijkant. Voor deze aandrijving is geen extra latei nodig. Bovendien overtuigt de aandrijving door de standaard krachtbegrenzing, soft-start en soft-stop, zeer hoge veiligheid en een rustige deurloop.


3 4 Beslagvarianten voor bijzondere inbouwsituaties

De industriële sectionaaldeur SPU F42 Plus biedt diverse beslagvarianten voor bijzondere inbouwsituaties, bijv. het daklijnvolgende beslag, waarmee u uw garage-sectionaaldeur ook schuin langs het steile dak van uw garage kunt leiden.

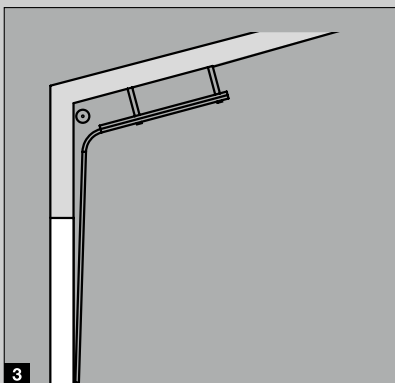

3

Daklijnvolgend HD-beslag

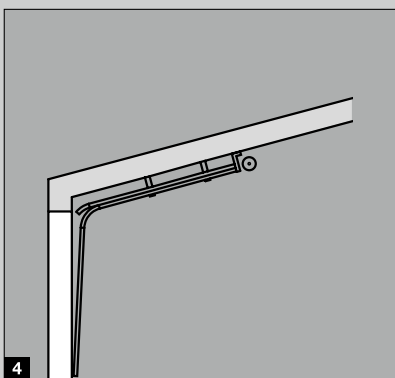

4

Daklijnvolgend LD-beslag

* Zonder aandrijvingsverlichting



Meer informatie vindt u in de brochure "Industriële sectionaaldeuren"

Voor eenvoudige toegang tot de garage

Bij de nieuwe 2-vleugelige draaivleugeldeur kunt u naar keuze beide vleugels of slechts één vleugen openen om bijvoorbeeld uw fiets uit de garage te halen. De thermisch geïsoleerde 42 mm dikke panelen bieden een goede isolatie en zijn verkrijgbaar in alle oppervlakken.






1 Vleugelverdeling naar wens

Geef uw draaivleugel deur geheel naar eigen wens vorm. U kunt de deurvleugels zowel symmetrisch als asymmetrisch laten verdelen. De symmetrische verdeling, met even brede deurvleugels, biedt een harmonieus deuraanzicht. Bij de asymmetrische verdeling is de doorgangsvleugel 870 mm breed, waardoor een eenvoudige personendoorgang in de garage mogelijk is. De breedte van de standvleugel is dan afhankelijk van de totale breedte van de deur. Ook de positie van de doorgangsvleugel kunt u aan de linker- of rechterkant van de deur vastleggen. Drie stabiele scharnieren per deurvleugel (één scharnier met beveiliging) borgen bovendien een betrouwbare deurbediening.



2 60 mm dikke aluminium omramingsprofielen

Het omramingsprofiel zorgt voor een betrouwbare afdichting door een 3-zijdige dubbele aanslagafdichting en een dubbele lipafdichting bij de drempel. De deurvulling uit 42 mm dikke panelen is verkrijgbaar in de motieven S-profilering, M-profilering, L-profilering, D-profilering en T-profilering, alsmede in alle kleuren en decors. Het gladde aluminium omramingsprofiel leveren wij in de kleur van de panelen of (bij Decograin- en Duragrain-vullingen) in een aan het decor aangepaste kleur.

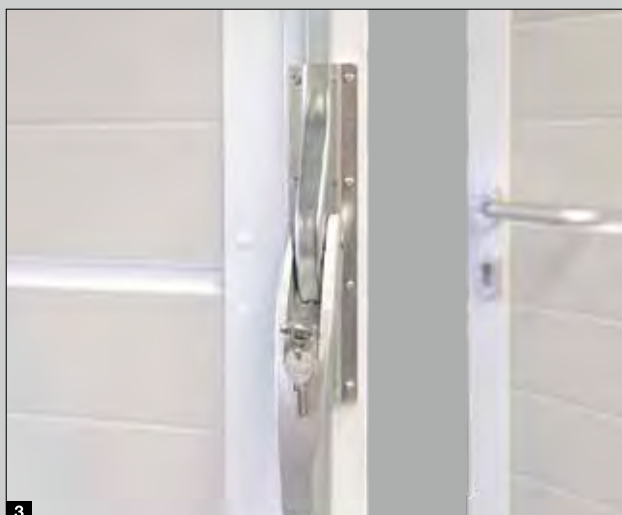

3 Veilig vergrendelingssysteem

Voor een betrouwbare afsluiting van de deur is de doorgangsvleugel standaard voorzien van een aluminium krukgarnituur en een slot met profielcilinder. De standvleugel wordt veilig vergrendeld met een espagnoletsluiting. Om de vleugels in geopende toestand vast te zetten, kunnen de doorgangs- en standvleugel bovendien worden uitgerust met een deurvastzetter op de vloer. Bijzonder comfortabel is een deurvastzetter met rem- en dempfunctie, die op de bovenkant van de vleugel wordt gemonteerd. Deze voorkomt ook dat de vleugels dicht- en openslaan en kan in elke positie worden vastgezet.

Draaivleugel deur DFT 42

Breedte max. (mm)	3000
Hoogte max. (mm)	2500
Luchtdoorlatendheid	Klasse 2
Weerstand tegen het binnendringen van water	Klasse 1
Windbelasting	Klasse 3
Warmte-isolatie U-waarde in W/(m ² ·K)	2,9*

* De U-waarde geldt voor ingebouwde deuren (zonder beglazing) met de afmetingen 2200 × 2180 mm

Uitstekende prestatiekenmerken



Wanneer de garage en de woning direct met elkaar in verbinding staan, verdient een goed geïsoleerde garagedeur aanbeveling. De nieuwe ThermoFrame-kozijnaansluiting verbetert de toch al zeer goede isolatie-eigenschappen van de dubbelwandige Hörmann-garagesectionaaldeuren.

Zo bespaart u energiekosten.



Verbeterde warmte-isolatie met ThermoFrame



Het samen met het deurkozijn eenvoudig te monteren kunststof profiel zorgt voor een thermische onderbreking tussen kozijn en metselwerk en verbetert de warmte-isolatie tot max. 15%*. Bovendien dicht extra afdichtingslippen aan beide kanten en aan de bovenzijde van de deur beter af en verminderen het verlies van warmte-energie uit de binnenruimte van de garage. De optionele ThermoFrame-kozijnaansluiting is verkrijgbaar voor alle Hörmann-garagesectionaaldeuren.

* Bij de dubbelwandige garagesectionaaldeur LPU 42 met de afmetingen 5000 x 2250 mm

Warmte-isolatie

De dikke thermisch geïsoleerde sandwichpanelen isoleren net zo goed als een bakstenen muur. Dat betekent dat u ook in uw garage geen energie verspilt en dus geld bespaart.



Geluidsisolatie

Door de uitstekende geluidsisolatie van de LPU-panelen wordt verkeerslawaai (ca. 80 dB(A)) gereduceerd tot kamersterkte (ca. 55 dB(A)). Zo kunt u in uw garage bijv. in alle rust werken of een feestje vieren.



Windbelasting

De LPU-deurpanelen zijn zo stevig, dat uw deur ook bestand is tegen windsnelheden tot 120 km/uur, wat overeen komt met orkaankracht. Daardoor is uw garage en alles wat erin staat, goed beschermd.



Afdichting

In uw garage bent u ook goed beschermd tegen stortbuien. Door de omlopende afdichtingen tussen deurblad en kozijn, en de afdichtingen tussen de panelen dringt er nagenoeg geen regen binnen, wanneer de deur gesloten is.



Prestatie-eigenschappen volgens de Europese norm 13241

Deurtype	Warmte-isolatie	Geluidsisolatie	Windbelasting ⁶⁾	Afdichting	
				Lucht	Water
LPU 67 Thermo		R = ca. 25 dB	Klasse 3	Klasse 3 ⁵⁾	Klasse 3 ⁴⁾
Paneel	U = 0,33 W/(m ² ·K)				
Ingebouwde deur zonder ThermoFrame ¹⁾	U = 1,0 W/(m ² ·K)				
Ingebouwde deur met ThermoFrame ¹⁾	U = 0,88 W/(m ² ·K)				
LPU 42		R = ca. 25 dB	Klasse 3	Klasse 3 ⁵⁾	Klasse 3 ⁴⁾
Paneel	U = 0,5 W/(m ² ·K)				
Ingebouwde deur zonder ThermoFrame ¹⁾	U = 1,4 W/(m ² ·K)				
Ingebouwde deur met ThermoFrame ¹⁾	U = 1,2 W/(m ² ·K)				
LTE 42		R = ca. 20 dB	Klasse 2	Klasse 0 ³⁾	Klasse 0 ³⁾
Ingebouwde deur zonder ThermoFrame ¹⁾	U = 6,5 W/(m ² ·K)				
ART 42		R = ca. 20 dB	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3
Ingebouwde deur zonder ThermoFrame ²⁾	U = 4,0 W/(m ² ·K)				
Ingebouwde deur met ThermoFrame ²⁾	U = 3,8 W/(m ² ·K)				
ART 42 Thermo		R = ca. 20 dB	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3
Ingebouwde deur zonder ThermoFrame ²⁾	U = 3,4 W/(m ² ·K)				
Ingebouwde deur met ThermoFrame ²⁾	U = 3,2 W/(m ² ·K)				
LTH			Klasse 3	Klasse 0 ³⁾	Klasse 0 ³⁾
Ingebouwde deur met ThermoFrame ¹⁾	U = 3,0 W/(m ² ·K)				

¹⁾ De U-waarden gelden voor ingebouwde deuren zonder beglazing met de afmetingen 5000 × 2250 mm

²⁾ De U-waarden gelden voor ingebouwde deuren met dubbele kunststofbeglazing (S2), 26 mm met de afmetingen 5000 × 2250 mm

³⁾ Deuren met ventilatiesleuven, op aanvraag klassen 2–3

⁴⁾ Tot 70 Pa waterdruk

⁵⁾ Geldig voor cassette en L-profilering (LPU 42-deuren met S-, M-, D- of T-profilering: klasse 2)

⁶⁾ Hogere windbelastingsklassen op aanvraag


¹⁾ LPU 67 Thermo is alleen leverbaar in niet-standaardmaten tot 5000 mm deurbreedte, SPU F42 Plus is leverbaar tot deurmatten 7000 x 5000 mm, ART 42 / ART 42 Thermo is leverbaar tot 5500 x 2250 mm

	Z-beslag		N-beslag		L-beslag	
	Min. DE *	LDH **	Min. DE *	LDH	Min. DE *	LDH ***
Met aandrijving						
Raster-deurhoogte (RM)	3000		3210	3000	3115	2970
	2875		3085	2875	2990	2845
	2750		2960	2750	2865	2720
	2625	2740	2595	2835	2625	2595
	2500	2615	2470	2710	2500	2615
	2375	2490	2345	2585	2375	2490
	2250	2365	2220	2460	2250	2365
	2125	2240	2095	2335	2125	2240
	2000	2115	1970	2210	2000	2115
	1875	1990	1845	2085	1875	1990
Met handmatige bediening						
Raster-deurhoogte (RM)	3000		3210	2950	3100	2900
	2875		3085	2825	2975	2775
	2750		2960	2700	2850	2650
	2625	2725	2545	2835	2575	2525
	2500	2600	2420	2710	2450	2400
	2375	2475	2295	2585	2325	2275
	2250	2350	2170	2460	2200	2150
	2125	2225	2045	2335	2075	2025
	2000	2100	1920	2210	1950	1900
	1875	1975	1795	2085	1825	1775


	Z-beslag	
	Min. DE **	LDH
Met aandrijving		
Raster-deurhoogte (RM)		
	2205	2320
	2080	2195
	1955	2070
Met handmatige bediening		
Raster-deurhoogte (RM)		
	2205	2305
	2080	2180
	1955	2055

* Met ThermoFrame en aandrijving: zie inbouwgegevens
 ** LPU 67 Thermo: LDH-55 mm
 *** LPU 42: LZ > 3010 mm = LDH-80 mm
 LPU 67 Thermo: LZ < 3000 mm = LDH-55 mm, LZ > 3010 mm = LDH-105 mm


Beslagtypes

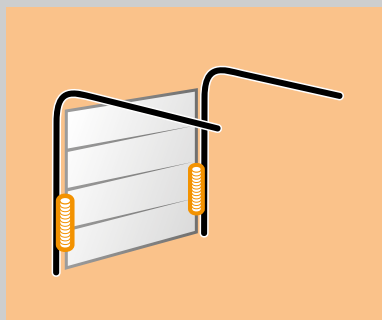


Z-beslag: trekverenbeslag met trekverentechniek

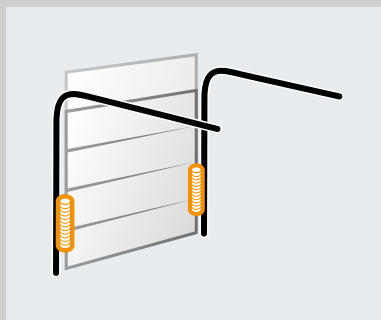


BZ-beslag: trekverenbeslag met trekverentechniek en in hetzelfde vlak liggend paneel

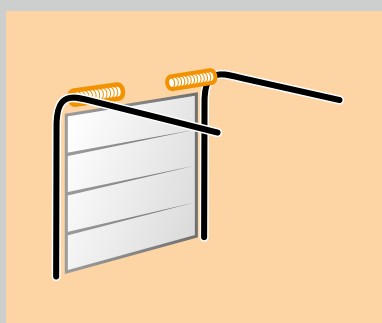


N-beslag: normaal beslag met torsieverentechniek

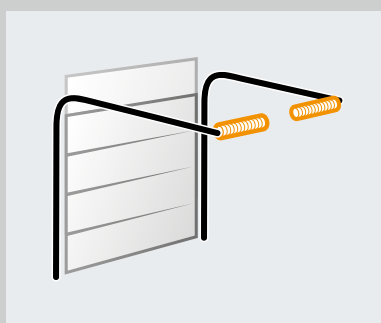


BL-beslag: lage-lateibeslag met torsieverentechniek en in hetzelfde vlak liggend paneel

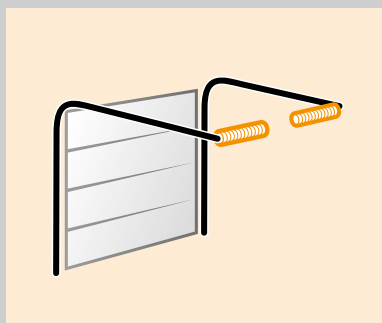


L-beslag: lage-lateibeslag met torsieverentechniek

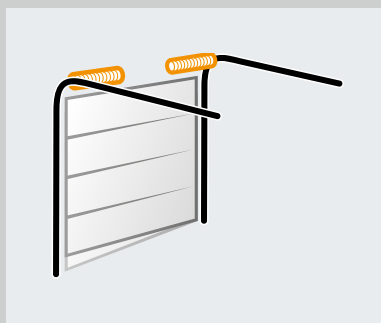

SN-beslag: normaal beslag met torsieverentechniek en schuin onderste paneel (max. 300 mm hoogteverschil)

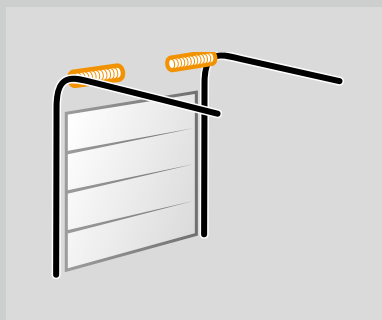

H-beslag: verhoogd looprailbeslag met torsieverentechniek

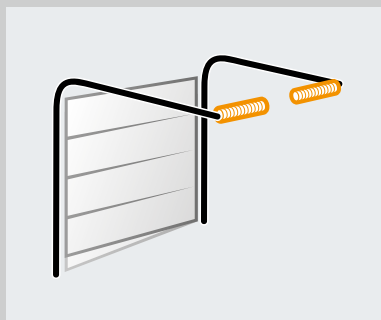

SL-beslag: lage-lateibeslag met torsieverentechniek en schuin onderste paneel (max. 300 mm hoogteverschil)

Toelichtingen

Bij interesse voor dit beslagtype voor verhoogde deuren kunt u zich wenden tot uw Hörmann-dealer.

LZ	Vrije kozijnmaat
RM	Rasterhoogte
DE	Plafondhoogte
LDH	Vrije doorrijhoogte
GIM	Garage-binnenmaat
ET	Inschuifdiepte

Let op: bij deuren in donkere kleuren die naar de zon zijn gericht, moet de aandrijving 40 mm hoger worden gemonteerd.

Beslagtypes

Z-beslag

(niet voor LTH 42 en LPU 42 met loopdeur)
Breedte max. 4000 mm (max. 3000 mm voor LPU 42 Silkgrain, LPU 67 Thermo, ART 42, ART 42 Thermo)
Hoogte max. 2625 mm (max. 2500 mm voor LPU 42 Silkgrain, LPU 67 Thermo, ART 42, ART 42 Thermo)

N-beslag

Breedte max. 6000 mm
Hoogte max. 3000 mm

L-beslag

Breedte max. 6000 mm
Hoogte max. 3000 mm

H-beslag (niet voor LPU 67 Thermo)

Breedte max. 5500 mm
Hoogte max. 3000 mm

BZ-beslag (niet voor LPU 67 Thermo)

Breedte max. 3000 mm
Hoogte max. 3189 mm

BL-beslag (niet voor LPU 67 Thermo)

Breedte max. 4000 mm
Hoogte max. 3520 mm


SN-beslag (alleen LPU 42)

Breedte max. 6000 mm
Hoogte max. 3000 mm

SL-beslag (alleen LPU 42)

Breedte max. 6000 mm
Hoogte max. 3000 mm

Horizontale doorsnede




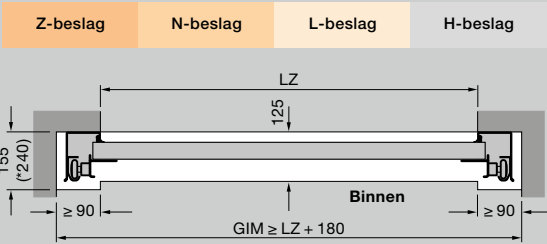


Inbouw met Z-, N-, L-beslag

Totale lengte aandrijvingen (W)	Z-beslag	N-beslag	L-beslag
Garagedeuren met aandrijving			
Deurhoogte max.	2125 (K)	3200	3200*
	2250 (K)		3200**
	2375 (M)	3450	3450*
	2500 (M)		3450**
	2625 (L)	4125	
	3000 (L)	4125	4125

* Deurhoogte max. alleen voor LPU 67 Thermo
** Deurhoogte max. alleen voor LPU 42, LTE 42

Verticale snede (met aandrijving)

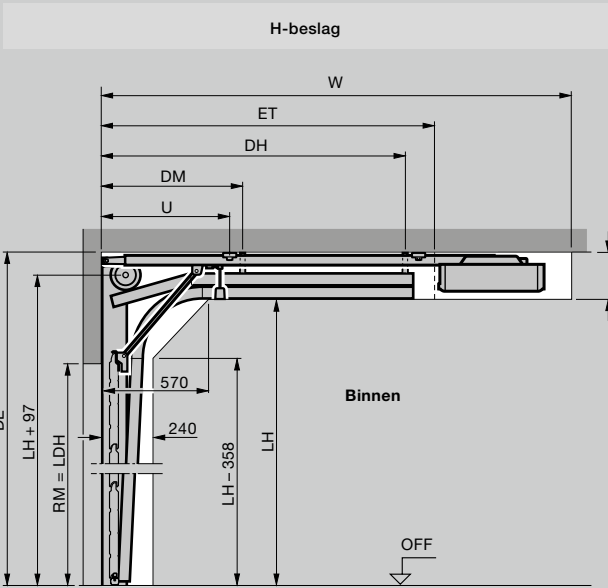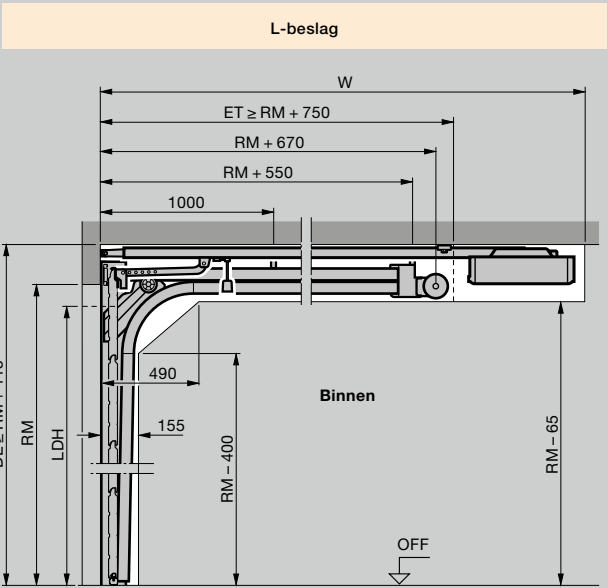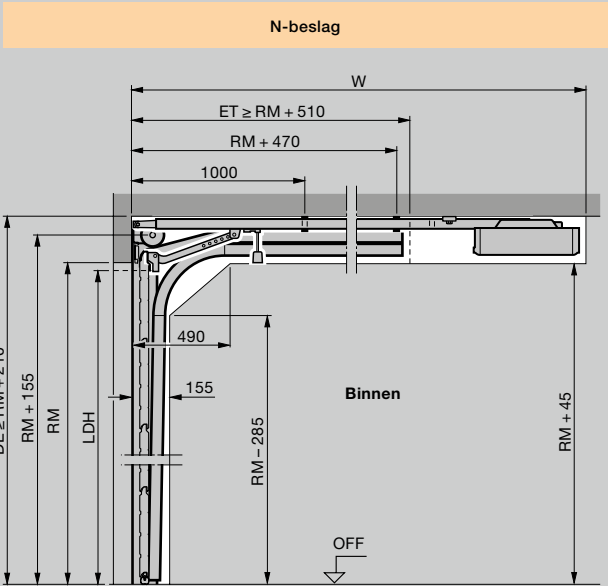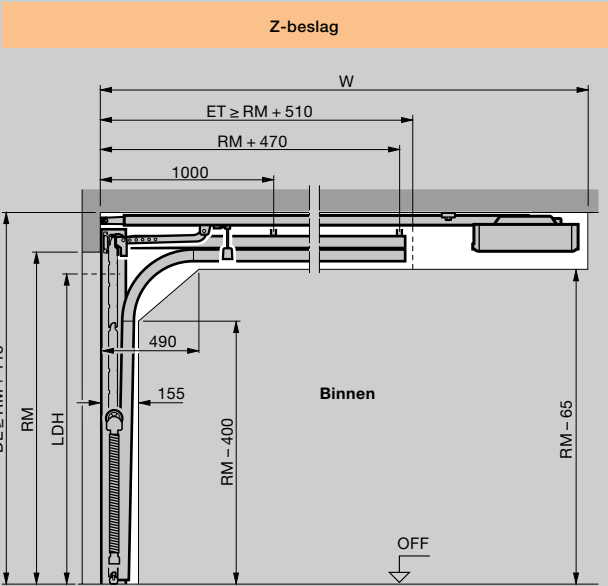


Inbouw met in hetzelfde vlak liggend paneel


Totale lengte aandrijvingen (W)	BZ-beslag	BL-beslag
Garagedeuren met aandrijving		
	2125 (K)	3272
	2375 (M)	3522
Deurhoogte max.	2625 (L)	4197
	3000 (L)	4197

Verticale doorsneden

BZ-beslag	BL-beslag	Zonder latei
-----------	-----------	--------------

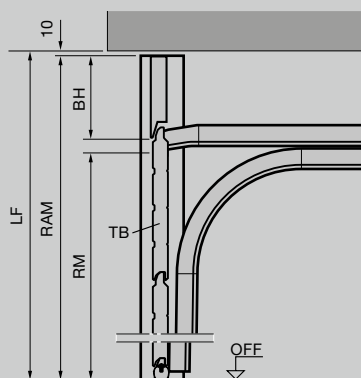

BZ-beslag	BL-beslag	Met latei
-----------	-----------	-----------

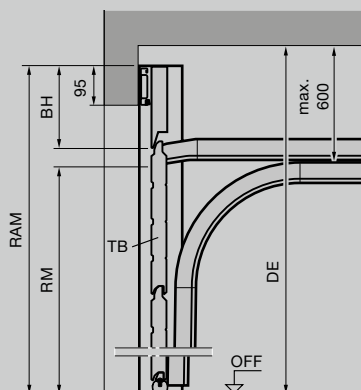

Maten in mm

Toelichtingen

Aandrijfrails

K	Korte rail
M	Middellange rail
L	Lange rail

Beslagtypes

Z	Trekverenbeslag
N	Normaal beslag
L	Lage-lateibeslag
H	Verhoogd looprailbeslag
BZ	Trekverenbeslag met in hetzelfde vlak liggend paneel
BL	Lage-lateibeslag met in hetzelfde vlak liggend paneel

Bestelmaten

LZ	Vrije kozijnmaat
RM	Rasterhoogte
RAM	Kozijnbuitenmaat (bij in hetzelfde vlak liggend paneel) min. = RM + 190 mm max. = RM + deurpaneelhoogte van de deur
W	Totale lengte aandrijving
LF	Vrije dagmaat
DE	Plafondhoogte
Let op: bij deuren in donkere kleuren die naar de zon zijn gericht, moet de aandrijving 40 mm hoger worden gemonteerd.	
LDH	Vrije doorrijhoogte Zie tabel op pagina 88
GIM	Garage-binnenmaat
ET	Inschuifdiepte
TB	Deurblad
BH	Paneelhoogte
LH	Looprailhoogte
DM	Plafondophanging midden
DH	Plafondophanging achter
OFF	Bovenkant afgewerkte vloer
U	Voorste ophanging aandrijfrail

Let op

Vóór inbouw van de sectionaaldeuren moeten de deuropening en de garagevloer afgewerkt zijn. **De vrije ruimte voor de montage en de goede werking van de deur moet absoluut worden vrijgehouden.**

Deuren met loopdeur en profilering

Maatbereik														
Raster-deurhoogte (RM)	3000													
	2875	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	2750													
	2625	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	2500													
	2375													
	2250													
	2205													
	2125													
	2080													
	2000													
	1955													
	1875													
		2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
Raster-deurbreedte (LZ)														

Loopdeuren met profilering

Vrije doorgangshoogte		Krukhoogte Vanaf bovenkant afgew. vloer
Zonder beglazing	Met beglazing	
1955	1955	831
1871	1871	799
2155	2155	906
2055	2055	868
1955	1955	831
1855	1855	793
2123	2203	924
2075	2155	906
1999	2079	877
1955	2035	861
1875	1955	831
1827	1907	813
1747	1827	782


Deuren met loopdeuren en cassetten

Maatbereik									
Raster-deurhoogte (RM)	3000								
	2875	□	□	□	□	□	□	□	□
	2750	□	□	□	□	□	□	□	□
	2625	□	□	□	□	□	□	□	□
	2500								
	2375								
	2250								
	2205	□	□	□	□	□	□	□	□
	2125								
	2080	□	□	□	□	□	□	□	□
	2000								
	1955	□	□	□	□	□	□	□	□
		2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Raster-deurbreedte (LZ)									



Loopdeuren met cassetten

Vrije doorgangshoogte	Krukhoogte Vanaf bovenkant afgew. vloer
1955	831
1871	799
2155	906
2055	868
1955	831
1855	793
2203	924
2155	906
2079	877
2035	861
1955	831
1907	813

Horizontale doorsnede

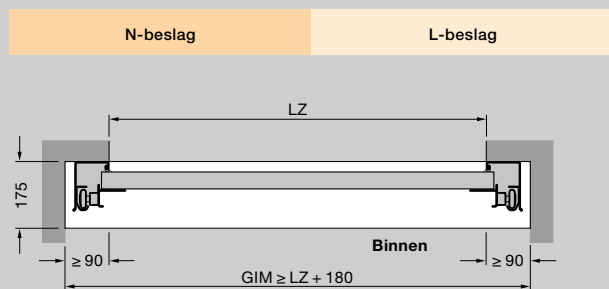

Verticale doorsneden

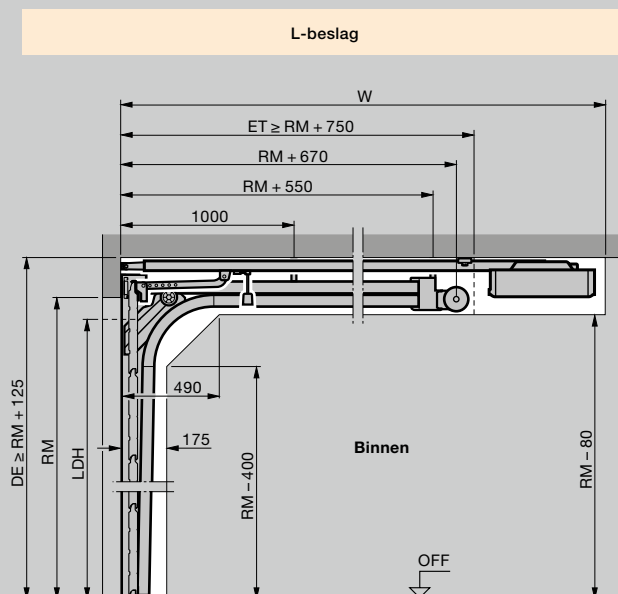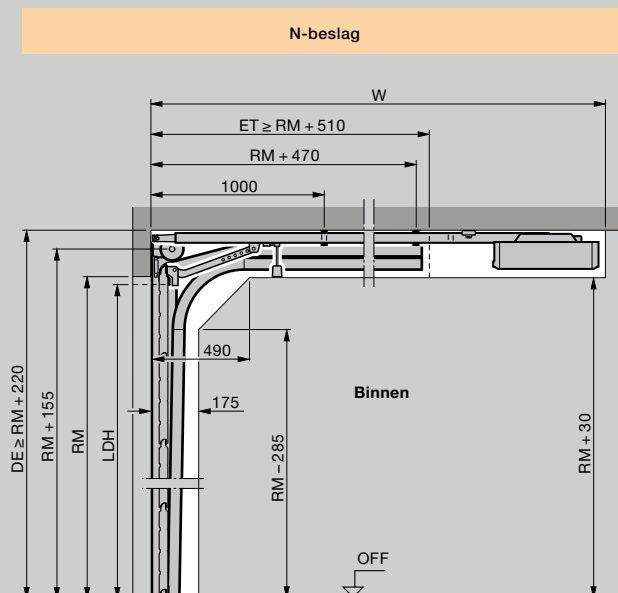

Maten in mm

Toelichtingen

Beslagtypes

N	Normaal beslag
L	Lage-lateibeslag

Bestelmaten

LDB	Vrije doorrijbreedte
LZ	Vrije kozijnmaat
RM	Rasterhoogte
W	Totale lengte aandrijving

DE	Plafondhoogte
----	---------------

N-beslag:

Handmatige bediening $\geq RM + 220$ mm
Met aandrijving $\geq RM + 235$ mm
Met aandrijving en
ThermoFrame $\geq RM + 255$ mm

L-beslag:

Handmatige bediening $\geq RM + 125$ mm
Met aandrijving $\geq RM + 125$ mm
Met aandrijving en
ThermoFrame $\geq RM + 145$ mm

LDH	Vrije doorrijhoogte
-----	---------------------

N-beslag zonder drempel:

Handmatige bediening = $RM - 160$ mm
Met aandrijving = $RM - 100$ mm

L-beslag zonder drempel:

Handmatige bediening = $RM - 160$ mm
Met aandrijving = $RM - 160$ mm

N-beslag met drempel:

Handmatige bediening = $RM - 100$ mm
Met aandrijving = $RM - 70$ mm

L-beslag met drempel:

Handmatige bediening = $RM - 150$ mm
Met aandrijving = $RM - 120$ mm

GIM	Garage-binnenmaat
ET	Inschuifdiepte
OFF	Bovenkant afgewerkte vloer


Inbouw met ThermoFrame

Inbouw met ThermoFrame
 $LDB = LZ - 12$ mm
Inbouw met ThermoFrame en
kozijnbekleding (set 1-3)
 $LDB = LZ - 15$ mm


Let op

De openingshoogte mag niet kleiner zijn dan de bestelmaat van de deur (RM), omdat de loopdeur anders niet kan worden geopend.


Zijdeuren uit staal en massief hout – horizontale doorsnede

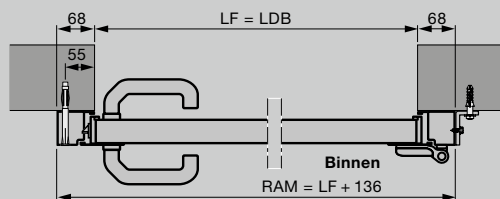


Zijdeur met aluminium blokkozijn profieltype 1
Inbouw achter de dagopening

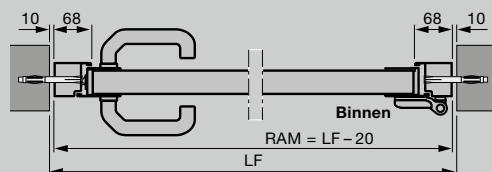


Zijdeur uit staal met aluminium blokkozijn
profieltype 2
Inbouw in de dagopening

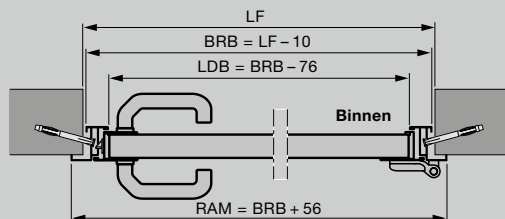

Zijdeur met aluminium hoekkozijn profieltype 1 of 2
Binnenaanslag

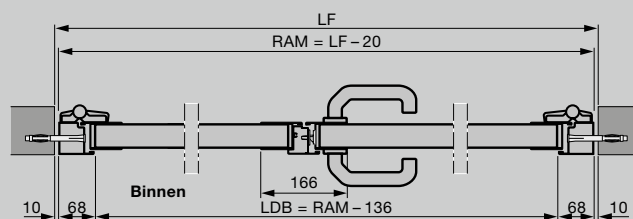


2-vleugelige zijdeur met aluminium blokkozijn profieltype 2
Inbouw in de dagopening

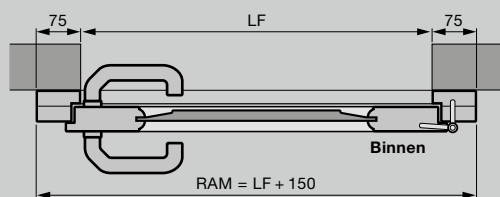


Zijdeur uit massief hout
Inbouw achter de dagopening

- 2-vleugelige zijdeur met asymmetrische verdeling
- 2-vleugelige zijdeur naar binnen en buiten openend


Zijdeuren uit staal en massief hout – verticale doorsnede

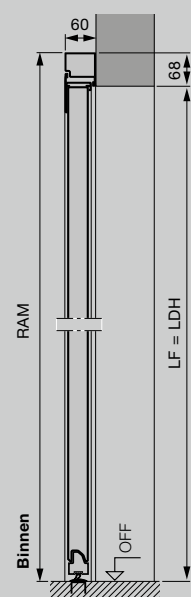


Zijdeur met aluminium
blokkozijn profieltype 2
Inbouw achter de
dagopening

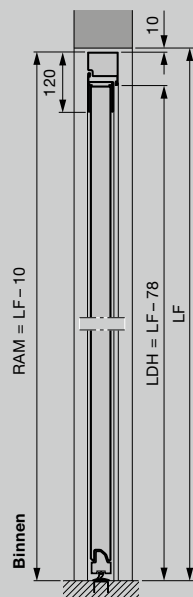

Zijdeur met aluminium
blokkozijn profieltype 2
Inbouw in de dagopening

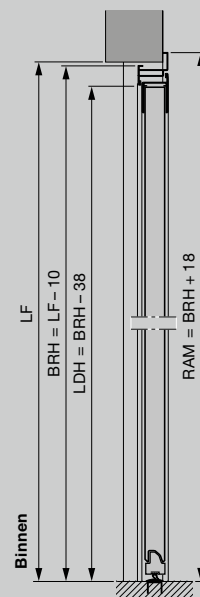

Zijdeur met aluminium
hoekkozijn profieltype 2
Buitenaanslag

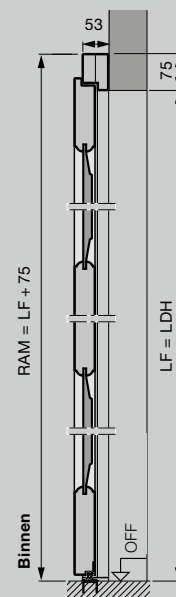

Zijdeur uit massief hout
Inbouw achter de
dagopening

Zijdeuren uit staal

Profieltype 1 (inbouw achter de dagopening) met S-, M-, L-profilering, met S-cassette, blokkozijn

Vrije dagmaat van de dagopening	Bestelmaat = RAM	Krukhoogte* vanaf OFF	Deurpaneelhoogte B
855 – 875 x 1990 – 2000	990 x 2058	955	500
855 – 875 x 2115 – 2125	990 x 2183	1010	531
980 – 1000 x 1990 – 2000	1115 x 2058	955	500
980 – 1000 x 2115 – 2125	1115 x 2183	1010	531

Profieltype 2 (inbouw achter de dagopening) met S-, M-, L-, D-, T-profilering, met S-cassette, blokkozijn

Vrije dagmaat van de dagopening	Bestelmaat = RAM	Krukhoogte* vanaf OFF	Deurpaneelhoogte B
855 – 875 x 1990 – 2000	990 x 2058	1050	500
855 – 875 x 2115 – 2125	990 x 2183	1050	531
980 – 1000 x 1990 – 2000	1115 x 2058	1050	500
980 – 1000 x 2115 – 2125	1115 x 2183	1050	531

Profieltype 2 (inbouw in de dagopening) met S-, M-, L-, D-, T-profilering, blokkozijn

Vrije dagmaat van de dagopening	Bestelmaat = RAM	Krukhoogte* vanaf OFF	Deurpaneelhoogte B
875 x 2000	855 x 1990	1050	500
875 x 2125	855 x 2115	1050	531
1000 x 2000	980 x 1990	1050	500
1000 x 2125	980 x 2115	1050	531

Profieltype 1 (alleen naar binnen openend, inbouw binnenaanslag) met S-, M-, L-profilering, met S-cassette, hoekkozijn

Bestelmaat = BRM	Krukhoogte* vanaf OFF	Deurpaneelhoogte B
875 x 2000	955	500
875 x 2125	1010	531
1000 x 2000	955	500
1000 x 2125	1010	531

Profieltype 2 (inbouw binnen- of buitenaanslag) met S-, M-, L-, D-, T-profilering, hoekkozijn

Bestelmaat = BRM	Krukhoogte* vanaf OFF	Deurpaneelhoogte B
875 x 2000	1050	500
875 x 2125	1050	531
1000 x 2000	1050	500
1000 x 2125	1050	531

Toelichtingen

P1	Profieltype 1 (smalle vleugelomraming)
P2	Profieltype 2 (brede vleugelomraming)

LDB	Vrije doorgangsbreedte
LDH	Vrije doorgangshoogte
RAM	Kozijnbuitenmaat
LF	Vrije dagmaat
BRM	Bouwrichtmaat
BRB	Bouwrichtmaatbreedte
BRH	Bouwrichtmaathoogte
OFF	Bovenkant afgewerkte vloer

Niet-standaardmaten

1-vleugelige zijdeuren op aanvraag

2-vleugelige zijdeuren:

1330 – 2500 x 1960 – 2558 mm

* Krukhoogten bij speciale maten vindt u in de inbouwgegevens.

Zijdeuren uit massief hout

Bestelmaat = RAM	Vrije dagmaat van de dagopening	Krukhoogte* vanaf OFF
------------------	---------------------------------	-----------------------

Inbouw achter de dagopening (S-, M-, L-profilering, cassette)

1005 x 2190	855 – 875 x 2115 – 2125	1050
1130 x 2190	980 – 1000 x 2115 – 2125	1050

Inbouw achter de dagopening (motief 401, 403, 404, 405)

1130 x 2190	980 – 1000 x 2115 – 2125	1050
-------------	--------------------------	------

Maten in mm

Meer informatie vindt u in de inbouwgegevens of informeer bij uw Hörmann-dealer.

Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen, Duitsland



Hörmann KG Antriebstechnik, Duitsland



Hörmann KG Brandis, Duitsland



Hörmann KG Brockhagen, Duitsland



Hörmann KG Dissen, Duitsland



Hörmann KG Eckelhausen, Duitsland



Hörmann KG Freisen, Duitsland



Hörmann KG Ichtershausen, Duitsland



Hörmann KG Werne, Duitsland



Hörmann Alkmaar B.V., Nederland



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Ze worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN
AANDRIJVINGEN
INDUSTRIEDEUREN
LAAD- EN LOSTECHNIEKEN
ANDERE DEURTYPES
KOZIJNEN

www.hormann.be
www.hormann.nl

HÖRMANN